




Macy

MACYSTONE



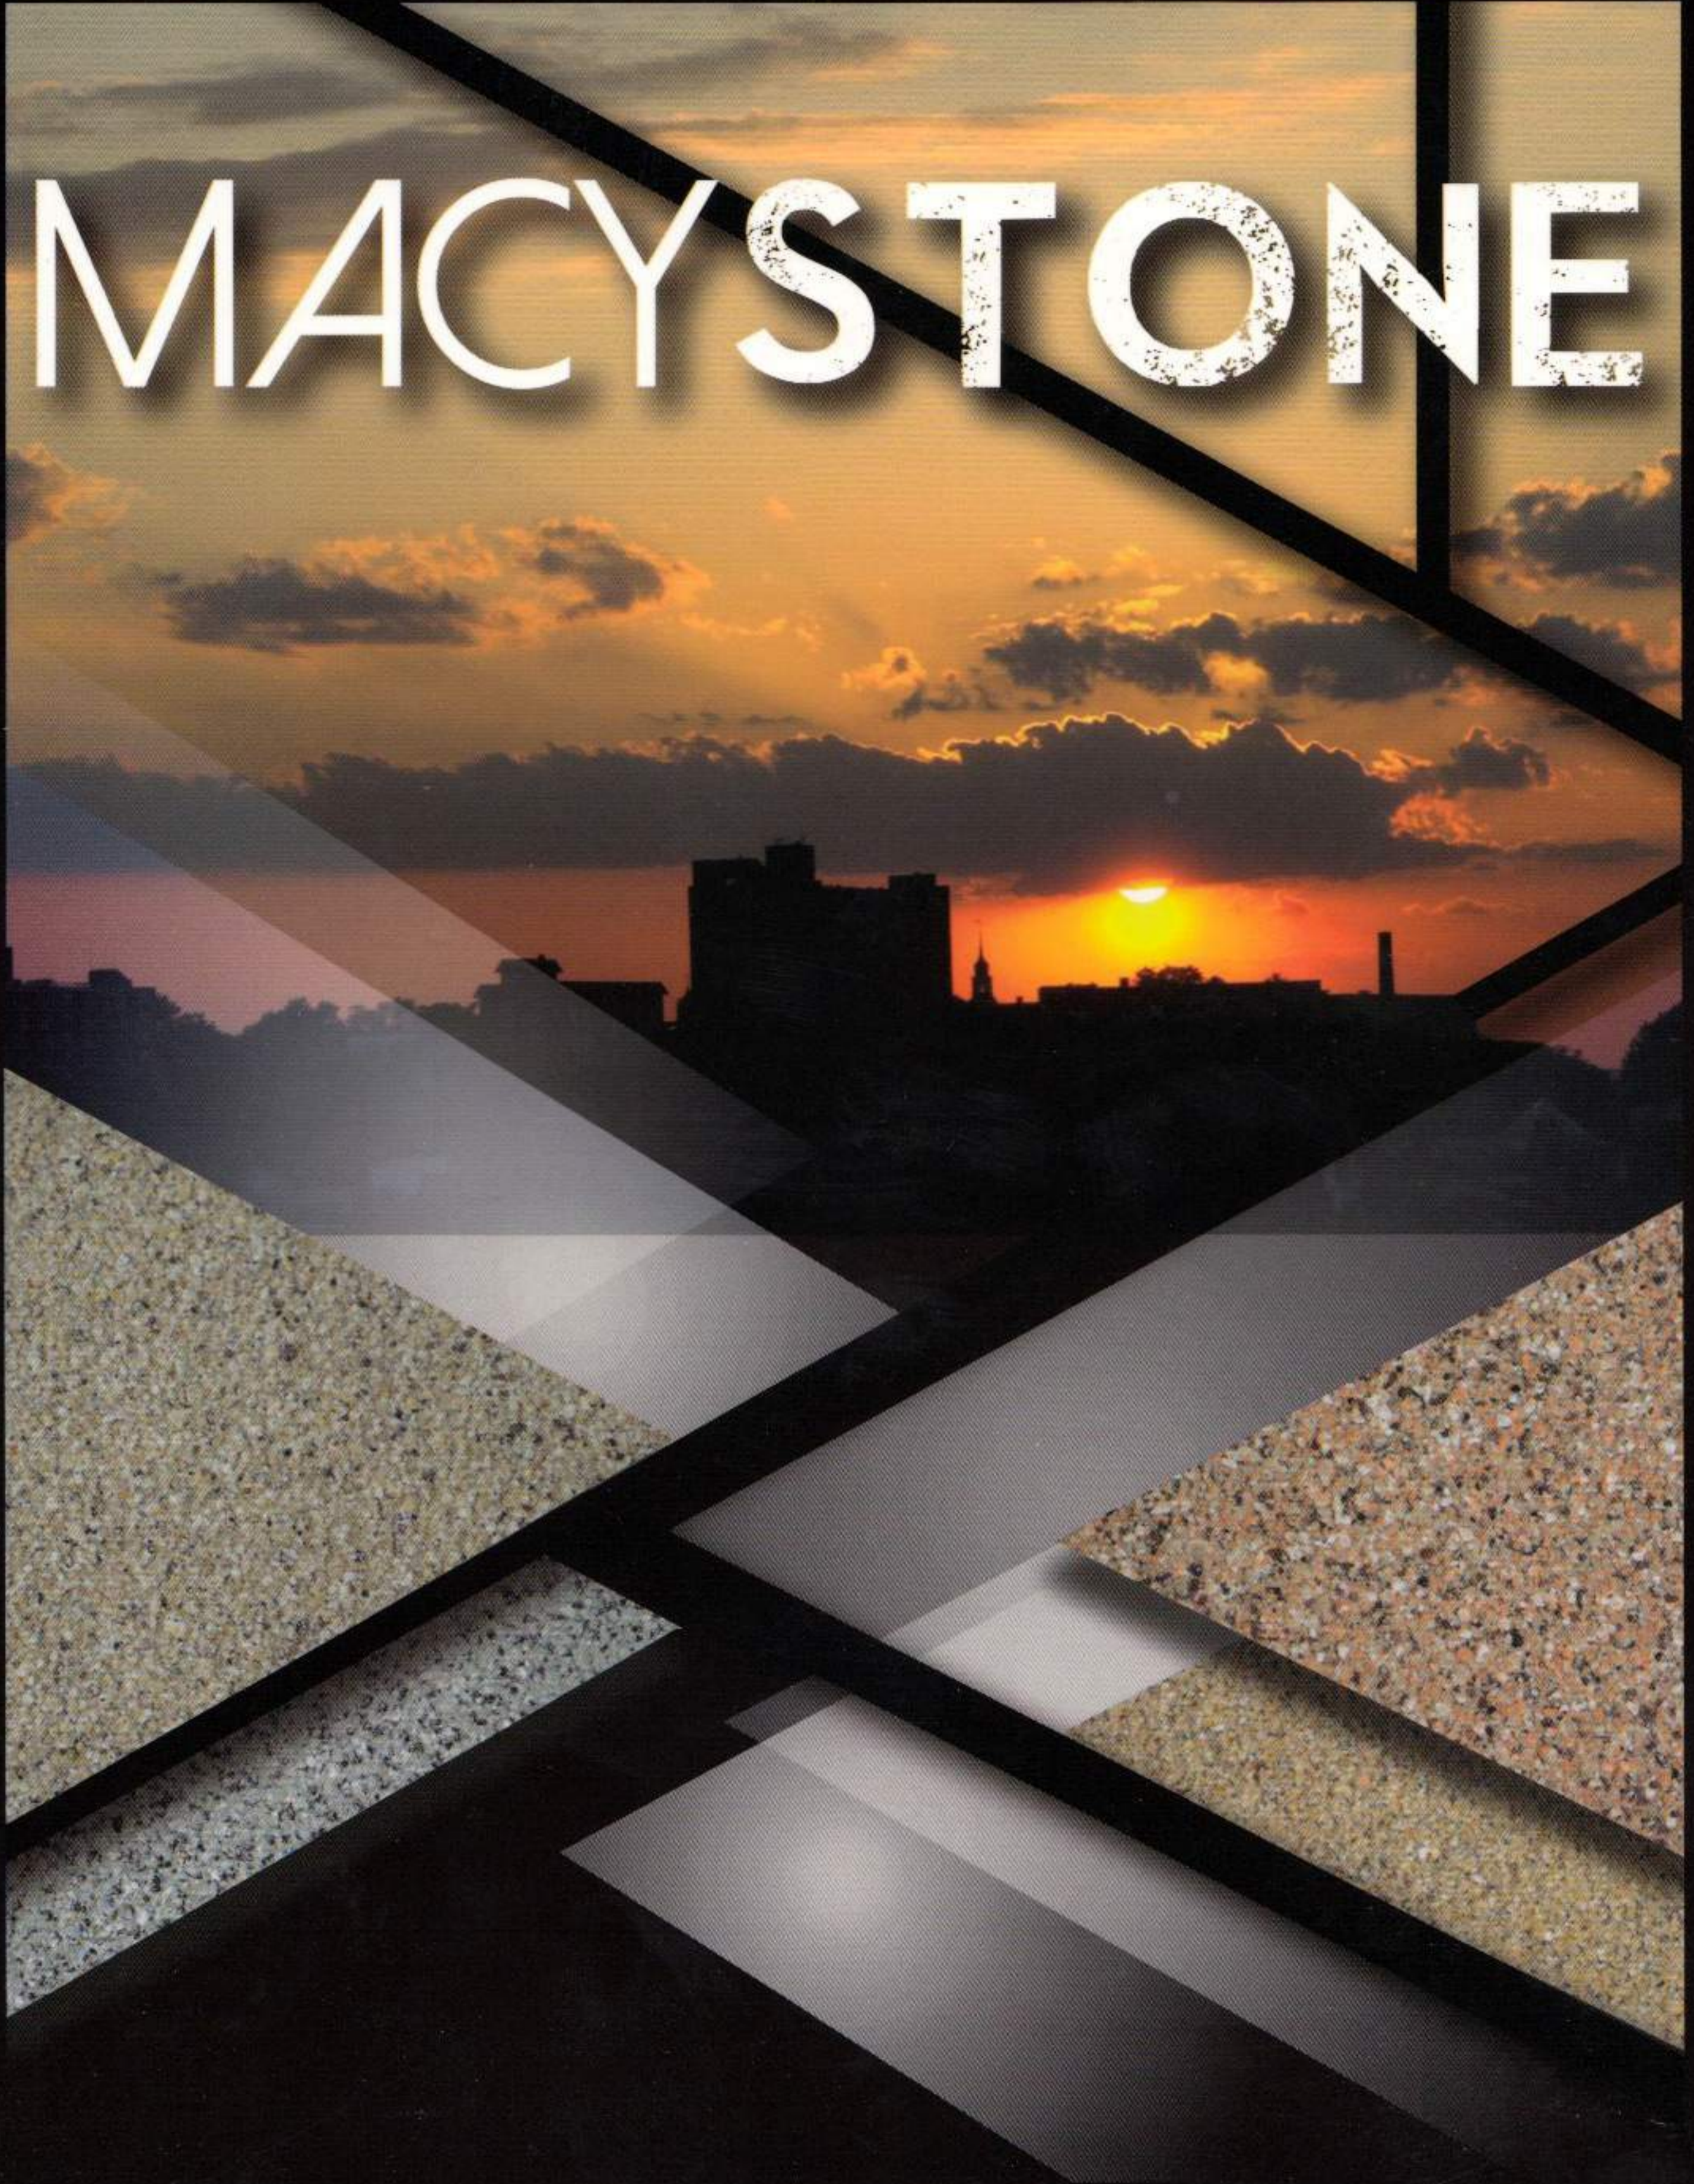

Piedra Salmón / Salmon Stone / Pierre Saumon / حجر سلمون



Piedra Clara / Light Stone / Pierre Claire / حجر فاتح



Piedra Oscura / Dark Stone / Pierre Obscure / حجر غامق



Piedra País / Country Stone / Pierre du Pays / حجر بلد



Piedra Gris / Grey Stone / Pierre Grise / حجر رمادي

DESCRIPCIÓN: Revestimiento acrílico hidrosoluble de última tecnología que contiene aglomerados solidificados y coloreados que le confieren un acabado que imita distintos tipos de piedra. **USO RECOMENDADO:** Especialmente recomendado para el tratamiento de paramentos exteriores o interiores de hormigón y sus prefabricados, yeso, cartón-yeso, perliescayola, fibrocemento, ladrillado, ladrillo, madera en edificios y locales públicos o privados, viviendas, etc.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------|---|
| Aspecto: | Mate con ligera textura. |
| Color: | Según carta. |
| Secado al tacto: | 2 horas a 20° C y 60% humedad relativa. |

APLICACIÓN

| | | | |
|--------------|--|------------------|--|
| Método: | Llana de acero inoxidable, calderín de gotelé. | Número de capas: | 1 |
| Dilución: | No diluir. | Condiciones: | Aplicar con temperaturas superiores a + 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. |
| Limpieza: | Agua. | | |
| Rendimiento: | 1 kilo / m ² . | | |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: Eliminar desmoldantes y otros contaminantes mediante un desengrasante de naturaleza alcalina y lavar con agua a presión. Dejar secar. Eliminar lechada, eflorescencias y sales solubles mediante procedimientos mecánicos o manuales. **IMPRIMACIÓN:** Aplicar una o dos capas a rodillo de **MACYSTONE FONDO**. Dejar secar 12 horas a 20° C. **ACABADO:** Aplicar una capa de **MACYSTONE ACABADO**.

DESCRIPTION: It is a water-soluble acrylic coating of the latest technology containing solidified and coloured agglomerates which create a finish, which imitates natural stone. **RECOMMENDED USES:** It is particularly recommended for interior or exterior walls made of concrete and all the precast concrete walling units, plaster, plasterboard, gypsum wallboard, perlite plaster, fibre cement, gypsum-covered brick, wall and vinyl paper, brick or wood in public-private buildings or premises, housing, etc.

TECHNICAL DATA

| | |
|----------------|---|
| Aspect: | Matt, slightly textured. |
| Colour: | As available in the colour chart. |
| Tack-free dry: | 2 hours at 20° C and 60% relative humidity. |

APPLICATION

| | | | |
|-----------|--|-------------|--|
| Method: | Stainless steel trowel, Cup gravity air spray gun. | Coats no.: | 1 |
| Dilution: | Do not dilute. | Conditions: | Apply at temperatures above + 10 ° C and relative humidity below 80%. The temperature of the paint and the surface must be above this limit. Do not apply if rain is expected, with high humidity or in areas susceptible of fog or dew. |
| Cleaning: | Water. | | |
| Coverage: | 1 kilo / m ² . | | |

SURFACES PREPARATION AND RECOMMENDED APPLICATION SCHEME: Form release agents should be removed, as well as any other contaminants of alkaline nature, with a degreasing agent and then the surface should be washed with water at pressure. Let dry. Remove laitance, efflorescence and soluble salts by mechanical or manual means. **PRIMER:** Apply one or two coats of **MACYSTONE PRIMER** using a roller. Let dry approx. 12 hours at 20° C. **FINISH:** As topcoat apply one coat of **MACYSTONE FINISH**.

DESCRIPTION: Revêtement acrylique hydrosoluble de pointe, contenant agglomérats solidifiés et colorés qui permet de créer une finition qui imite la pierre naturelle. **USAGES RECOMMANDÉS:** Particulièrement recommandé pour le traitement des murs extérieurs ou intérieurs et des éléments préfabriqués en béton, plâtre, plaques de plâtre, perli-plâtre, ciment, briques en plâtre, brique, bois et bâtiments et locaux publics ou privés, logements, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---|
| Aspect: | Mat, légèrement texturé. |
| Couleur: | Comme disponible dans le nuancier. |
| Séchage au toucher: | 2 heures à 20° C y 60% humidité relative. |

MISE EN OEUVRE

| | | | |
|------------|---|--------------------|--|
| Méthode: | Taloche en acier INOX, pistolet avec godet à gravité. | Nombre de couches: | 1 |
| Dilution: | Ne pas diluer. | Conditions: | Appliquer à des températures supérieures à 10 ° C et une humidité relative inférieure à 80%. La température de la peinture et la surface doit se situer au-dessus de cette limite. Ne pas appliquer dans des zones avec prévision de pluies, avec une humidité élevée ou prévision de rosée. |
| Nettoyage: | Eau. | | |
| Rendement: | 1 kilo / m ² . | | |

PRÉPARATION DE LA SURFACE ET SCHÉMA RECOMMANDÉ: Enlever les agents de démoulage et d'autres contaminants avec un produit dégraissant alcalin et par lavage à l'eau sous pression. Laisser sécher. Enlever la laitance, les efflorescences et les sels solubles par moyens mécaniques ou manuels. **PRIMAIRE:** Appliquer une ou deux couches de **MACYSTONE FOND** au rouleau. Laissez sécher pendant 12 heures à 20°C. **FINITION:** Appliquer une couche de **MACYSTONE FINITION**.

المواصفات: طليبة أكريلكية قابلة للذوبان، بأحدث التكنولوجيا وتتوفر على كتل صلبة و ملونة، التي تعطي مظهر نهائي يشبه أنواع مختلفة من الحجر. نصيحة الإستعمال: ينصح استعماله في معالجة الواجهات الداخلية والخارجية للمباني وللمحلات العمومية والخاصة، المبنية بالخرسانة و الجبس و الجبس بالورق المقوى و الجص و أسبستوس الأسمنت و الأجر بالجبس و الأجر و الخشب. معومات تقنية:

| | |
|----------------|---|
| المظهر: | مات و ذات ملمس خفيف |
| اللون: | حسب الكاتالوج |
| جاف على اللمس: | ابتداء من ساعتين على 20 درجة مئوية و 60 بالمئة من الرطوبة |

طريقة التطبيق:

| | |
|------------------|--|
| أدوات الإستعمال: | مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البيستول الخاص لرش الخرسانة |
| التخفيف: | لا تخفيف |
| التنظيف: | بالماء |
| اللاداء: | 1 كيلوغرام في المتر المربع |
| عدد الطبقات: | واحدة |
| الشروط: | يتم التطبيق في أوضاع جوية تعادل أو تفوق 10 درجات مئوية و نسبة الرطوبة تقل على 80 بالمئة. درجة حرارة الدهان و الأرضية يجب أن تكون فوق هذا الحد، لا يجب وضع الدهان في حالة هبوط أمطار أو في حالة تواجد نسبة عالية من الرطوبة أو في أماكن متوقع فيها الندى. |

كيفية تحضير الأرضية: يجب تنظيف الأرضية من الزيوت و من التلوثات بواسطة مزيل الدهون ذات طبيعة قلوية و بالماء، نترك الأرضية أن تجف من الماء، ثم بعد نزيل الجير و الإزهار و الأملاح الذائبة بطريقة ميكانيكية أو يدوية. الطبقة التحضيرية: يتم وضع طبقة واحدة أو طبقتين بواسطة البكرة من الدهان التحضيري MACYSTONE. يجف بعد 12 ساعة على 20 درجة مئوية. الطبقة النهائية: يتم وضع طبقة واحدة أو طبقتين بواسطة البكرة من الدهان التحضيري MACYSTONE.

