



**Macy**

**ESMALTE  
SINTÉTICO**

ÉMAIL SYNTHÉTIQUE · SYNTHETIC ENAMEL


EXEMPT DE PLOMB  
EXEMPT DE PLOMB  
LEAD-FREE



528 Marfil  
Ivoire  
Ivory



586 Crema  
Crème  
Cream

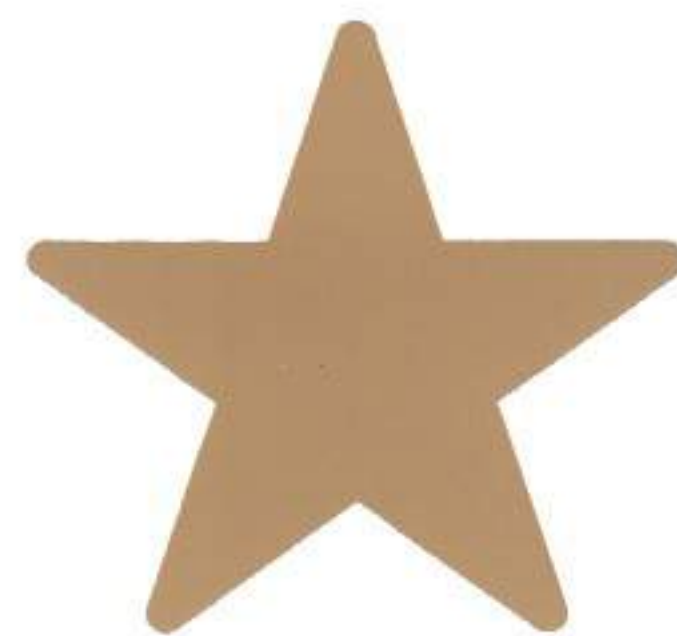

585 Beige  
Beige  
Beige



544 Tabaco  
Tabac  
Tobacco



509 Gris perla  
Gris perle  
Pearl gray



510 Gris azulado  
Gris bleuâtre  
Bluish gray



524 Rojo burdeos  
Rouge bordeaux  
Bordeaux red



560 Rojo carruajes  
Rouge char  
Carriages red




532 Amarillo limón  
Jaune citron  
Lemon yellow



559 Verde mayo  
Vert mai  
May green



562 Verde carruajes  
Vert char  
Carriages green

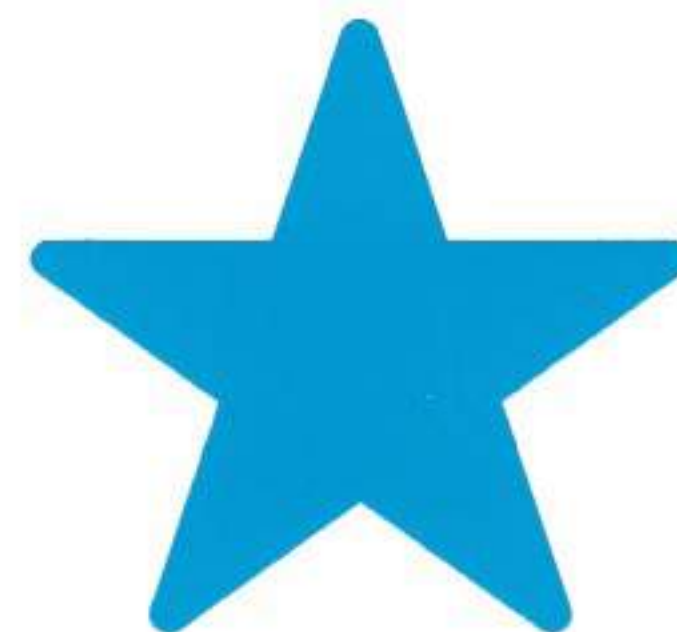

536 Azul ancla  
Bleu ancre  
Anchor blue


\* Estos tonos son orientativos y pueden sufrir alguna variación.  
Ces couleurs sont approximatives et sont sujettes à certaines variations.  
These colors are approximate and they can suffer some variation.

501 Blanco brillo  
Blanc brillant  
Gloss white

# ÉMAIL SYNTHÉTIQUE · SYNTHETIC ENAMEL



**543** Gamuza  
Chamois  
Chamois

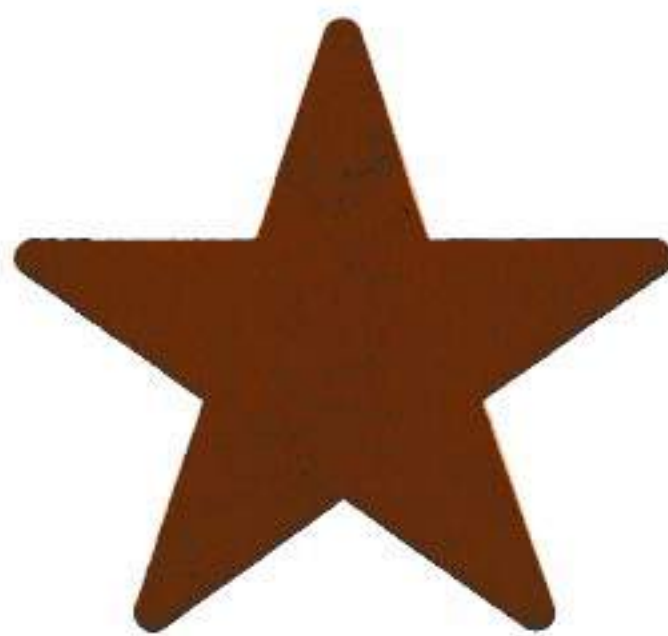

**587** Ocre  
Ocre  
Ocher




**517** Pardo  
Brun  
Brown



**549** Gris medio  
Gris moyen  
Medium gray



**563** Bermellón  
Vermillon  
Vermillion

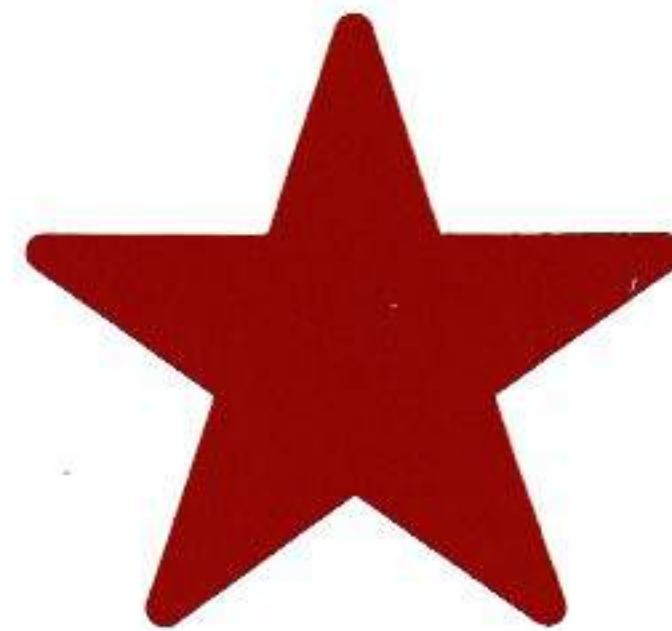


**555** Rojo inglés  
Rouge anglais  
English red




**529** Amarillo real  
Jaune royal  
Royal yellow



**516** Verde primavera  
Vert printemps  
Spring green

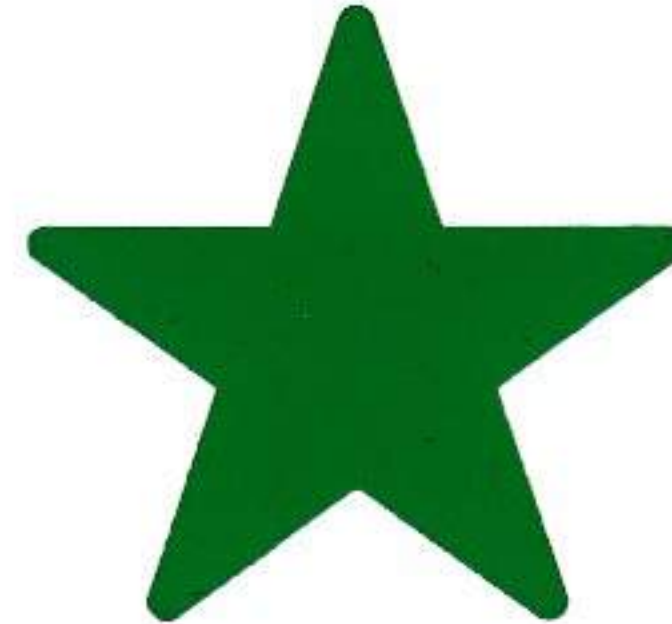

**514** Verde hierba  
Vert herbe  
Grass green

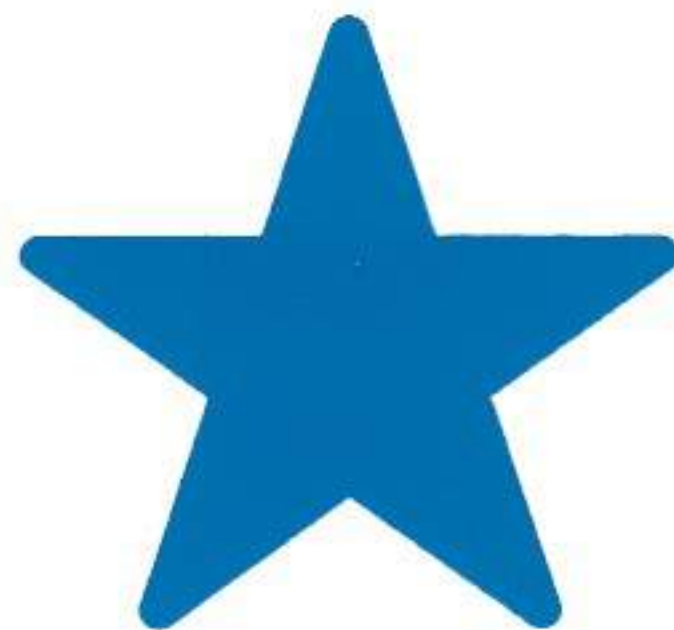

**539** Azul luminoso  
Bleu lumineux  
Bright blue



**542** Azul cobalto  
Bleu cobalt  
Cobalt blue



**551** Azul marino  
Bleu marine  
Navy blue

**502** Blanco mate  
Blanc mat  
Matt white

**503** Blanco satinado  
Blanc satiné  
Satin white

**567** Negro brillo  
Noir brillant  
Gloss black

**576** Negro mate  
Noir mat  
Matt Black

**577** Negro satinado  
Noir satiné  
Satin black



# Macy

PINTURAS MACY, S.A

Ctra.NACIONAL 301, KM 212,800 · 02630 La Roda (ALBACETE)

Tel. +34 967 44 07 12 · +34 967 44 00 16 · Fax. +34 967 44 28 19

www.pinturas-macy.com · macy@pinturas-macy.com

### DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético formulado con resinas alquídicas que proporcionan una buena nivelación, brillo y secado. Indicado tanto para interiores, como para exteriores. Ideal para la decoración y protección de superficies metálicas, madera y cualquier superficie de albañilería. A su vez cumple la normativa de reacción al fuego de los productos de la construcción: UNE EN 13823:02 y UNE EN ISO 11925-2:02 (C/S1/d0)

Rendimiento: 8-12 m<sup>2</sup>/l, según el tipo y absorción del soporte

Secado: 4-8 horas (según el color, tipo de soporte y las condiciones de secado)

Repintado: 24 horas

### Clasificación COV:

Según directiva 2004/42/CE

Cat. A/d: Pinturas interiores, exteriores para madera o metal, carpintería y revestimientos.

Valores límite UE: 300 g/l (2010)

Máx. COV: 300 g/l.

Envases: 0.125, 0.375, 0.750 y 4 litros.

### DÉFINITION:

Émail synthétique formulé avec des résines alkydes, qui apportent un bon nivellement, éclat et séchage. Indiqué à l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour la décoration et protection des surfaces métalliques, de bois et toute surface de maçonnerie. Est conforme à la Norme de Réaction au feu des produits de la construction : UNE EN 13823:02 et UNE EN ISO 11925-2 :02 (C/S1/d0)

Rendement 8-12 m<sup>2</sup> / l dépend du type et absorption du support

Séchage 4 - 8 heures (dépendent de la couleur, type de support et conditions de séchage)

Recouvrable Après 24 heures

### Classification COV:

Conforme à la Directive 2004/42/CE

Cat. A/d : Peintures à l'intérieur et extérieur pour bois ou métal, charpenterie et bardages.

Valeur limite UE : 300 g/l

Max. COV : 300 g/l

Conditionnements : 0.125, 0.375, 0.750, 4 litres.

### DESCRIPTION:

Synthetic enamel formulated with alkyd resins, which provides a good levelling, gloss and drying. Indicated for both interior and exterior areas. Ideal for decoration and protection of metallic surfaces, wood and any masonry surface. Complies with fire reactions regulations of construction products: UNE EN 13823:02 and UNE EN ISO 11925-2:02 (C/S1/d0)

Coverage 8-12 m<sup>2</sup> / l, depending on type and absorption of support

Drying 4-8 hours (depending on colour, type of support and drying conditions)

Repainting 24 hours

### VOC Classification:

According to Directive 2004/42/EC

Cat. A/d: Indoor and outdoor paints for wood or metal, trim and claddings.

EU Limit value: 300 g/l (2010)

Max. VOC: 300 g/l.

Cans : 0.125, 0.375, 0.750 and 4 litres.