






Macy's

Colorea tu vida



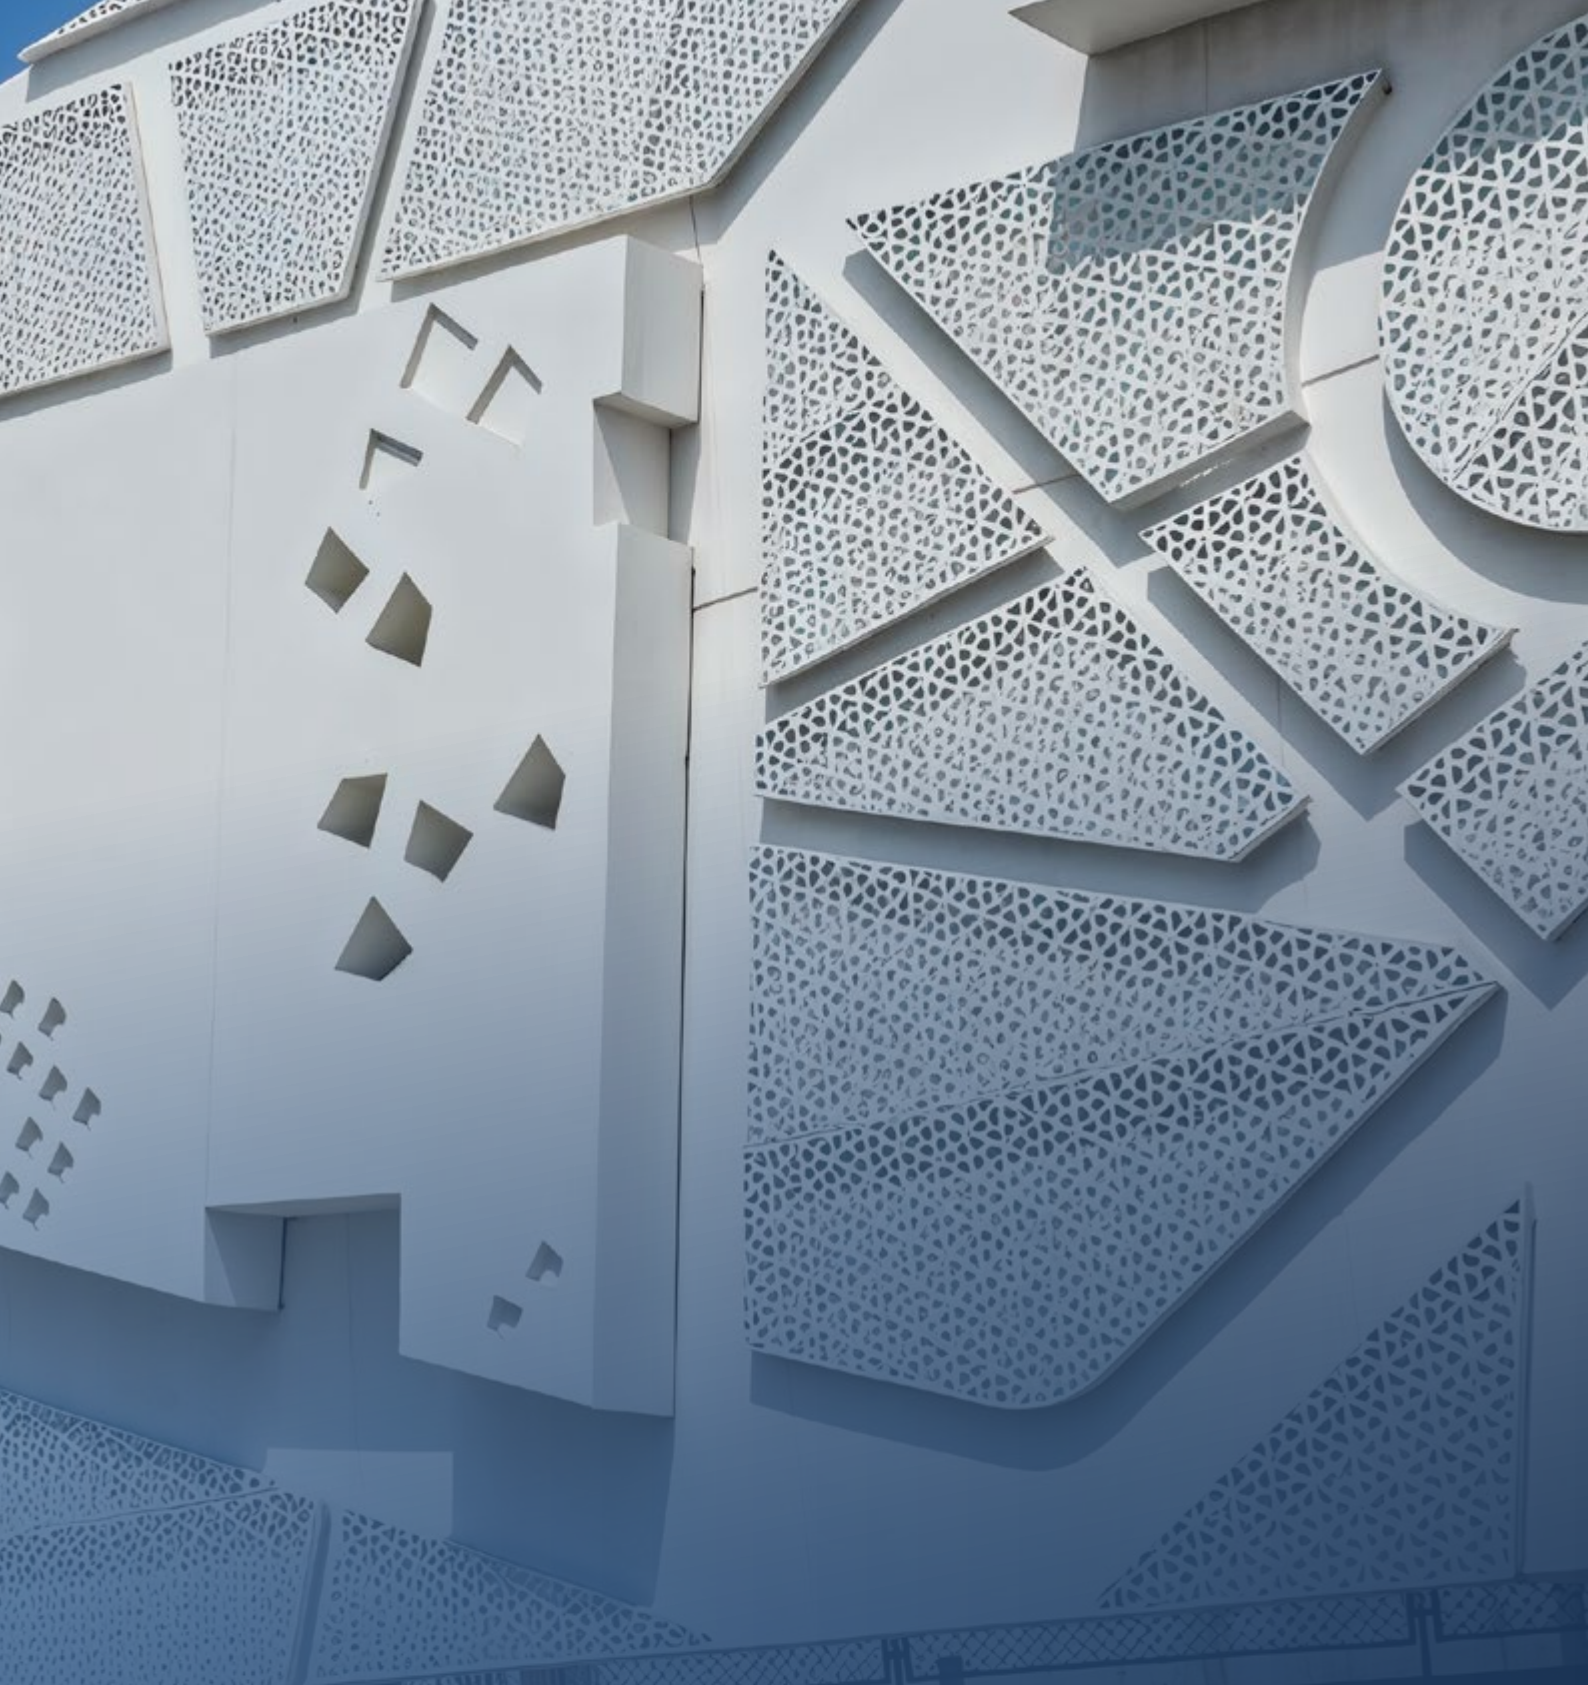

Donde la experiencia se encuentra con la innovación

Más de 45 años fabricando soluciones.
Una empresa familiar con los medios de una multinacional.

Primer mural escultórico de Latinoamérica que limpia el aire.
En la Universidad de Lima con Pinturas Macy y el Revestimiento Silicato fotocatalítico.



Macy

Colorea tu vida





Línea Decoración

ESMALTES Y PINTURAS SINTÉTICAS
PINTURAS PLÁSTICAS
NATURE FRIENDLY
REVESTIMIENTO DE FACHADAS
IMPERMEABILIZANTES
PINTURAS DEPORTIVAS
TRATAMIENTO DE LA MADERA
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
COLORANTES
MASILLAS
TEMPLES Y PASTAS DE INTERIOR
PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



Línea Industrial

IMPRIMACIONES
ESMALTES
PAVIMENTOS
DISOLVENTES
PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO INDUSTRIAL

13
14
15
16
17



Línea Instan-color

DECORACIÓN INSTAN-COLOR
REVESTIMIENTO PARA FACHADAS INSTAN-COLOR
INDUSTRIA INSTAN-COLOR
DOSIFICADORAS-AGITADORAS COLOLANTES INSTAN-COLOR
CONDICIONES DE VENTA / CERTIFICADOS

18
19
20
21
22



PINTURAS MACY

Pinturas Macy

Quiénes somos

Instalaciones	14
Sostenibilidad	17
I+D+i	18
	20

LÍNEA DECORACIÓN

01- Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE AGUA

Esmalte Multisuperficies Ecológico al Agua	25
Esmalte Azulejos	25

BASE DISOLVENTE

Esmalte Decoración Sintético Oro	25
Esmalte Sintético Macy	26
Esmalte Sintético AlbaMacy	26
Esmalte Laca Poliuretano Macy-Lak	26
Esmalte Aluminio Exteriores	27
Pintura Anticalórica	27

ANTIOXIDANTES

Esmalte Efecto Madera	27
Esmalte Antioxidante Altas Prestaciones	28
Esmalte Sintético Metalizado	28
Oxirmac	28
Martelé	29
Barniz Metales	29

02- Pinturas plásticas

ACABADO MATE

Mate Extra	31
Mate Lavable	31
Blancos Cromáticos	31
Mate M1	32
Mate M2	33
Mate M3	33
Mate M4	33

LÍNEA DECORACIÓN

02- Pinturas plásticas

ACABADO MATE

Mate Decoración	35
Mate una Capa Ecológico	35
Mate Ecovinil	35
Mate BR-5	36
Mate Copo de Nieve	36
Mate Nebraska	37
Mate Especial Lisos	37
Mate Súper Color	37
Pintura Phonothermic	38

ACABADO SATINADO

Satinado Atlanta	39
Satinado Súper Color	39

03- Nature Friendly

Fotocatalítica Imprimación Mineral de Silicato	41
Fotocatalítica Barniz de Silicato	41
Fotocatalítica Pintura Mineral de Silicato	41
Fotocatalítica Revestimiento Silicato Tecnología Sol-Silice	42
Pintura Apantallamiento	42

04- Revestimiento de Fachadas

Revestimiento Liso Primera	45
Revestimiento Fachadas Liso	45
Revestimiento Fachadas RF-500	45
Revestimiento RP-30	47
Revestimiento RP-70	47
Revestimiento RP-100	47
Pintura Pétreo Lisa Antimoho	48
Revestimiento Rugoso Industrial	48
Revestimiento Elástico Macyflex	48
Recubrimiento Elástico RE-500	49
Revestimiento Siliconado Macysil	49
Revestimiento al Silicato	49
Pintura Anticript (Antihongos-Antimoho)	50
Mortero Adhesión Mortertherm	50
Mortero Acrílico Morterlux	50
Imprimación Morterlux	51

LÍNEA DECORACIÓN

05- Impermeabilizantes

Membrana de Poliuretano	53
Macy Elastic Antigoteras	53
Impermeabilizante Terrazas	53
Hidrofugante Mate Poro Abierto	54
Hidrofugante Mate ED-600	54

06- Pinturas deportivas

Pintura Piscinas al Agua	57
Pintura Piscinas al Disolvente	57
Pintura Deportiva Sport	59
Pintura Deportiva Canchas	59
Pintura Especial Campo de Fútbol	59

07- Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL AGUA

Barniz Tinte Poliuretano	61
Barniz Intemperie	61

BARNICES Y TINTES AL DISOLVENTE

Barniz Brillo Marino	62
Barniz Uretanado	62
Barniz Brillo Profesional	62
Barniz Tinte	63

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE

Fondo Protector	63
Macydecor Lasur al Disolvente	64
Macyfond Lasur al Disolvente	64
Macyfond Anticarcoma	64
Aceite Teka	65

PROTECTORES Y LASUR AL AGUA

Macydecor Lasur al Agua	65
Macyfond Lasur al Agua	65

LÍNEA DECORACIÓN

07- Tratamiento de la madera

PARQUET AGUA Y DISOLVENTE

Barniz Parquet Poliuretano Agua **66**

Barniz Especial Parquet **66**

LACAS NITRO AL DISOLVENTE

Nitro Incolora **66**

08- Preparación de superficies

BASE AGUA

Barniz Anclaje **69**

Polimacy **69**

Sellador Antihumedad - Antisales **69**

Fijador de Manchas al Agua **71**

Selladora al Agua (superficies porosas) **71**

Imprimación al Silicato **71**

BASE DISOLVENTE

Selladora Sintética **72**

Pintura Tixotro-Fix Profesional **72**

Humiplast **72**

MacyFix **73**

09- Colorantes

Macycolor al Agua **75**

Macycolor Universal **75**

LÍNEA DECORACIÓN

10- Masillas

MASILLAS EN POLVO

Macyplast Macypint Exteriores Fino	77
Macyplast Exteriores Texturado	77
Macyplast Acabados	77
Macyplast Standard	78
Macyplast Renovación	78

MASILLAS AL USO

Ligerplast al Uso	78
Fibraplast	79
Masilla Fachadas Fibrada al Uso	79
Macyplast al Uso	79
Macyplast Proyectable	80
Macyplast Masilla Plástica	80
Masilla Acrílica	80
Rellenos de Bricolaje	81

11- Temples y pastas de interior

Temple	83
--------	----

12- Productos de uso específico

Macy Chalk Paint	85
Macy Chalk Wax	85
Macy Chalk Varnish	85
Pintura Pizarras al Agua	86
Pintura Pizarras al Disolvente	86
Pintura Magnética	86
Barniz Hormigón Impreso al Agua	88
Barniz para Cemento	88
Cola para Madera Colamad	88
Adhesivo de Montaje	89
Limpiador Macy-Clean	89
Convertidor de Óxido	89
Quitapinturas al Agua	90
Quitapinturas al Disolvente	90
Aditivo Antideslizante	90
Matizador	91

LÍNEA INDUSTRIAL

13- Imprimaciones

Imprimación al Agua Multiadherente	93
Minio Electrolítico	93
Imprimación Antioxidante Profesional "UNE EN 13501-1:02"	93
Antioxidante Profesional	94
Imprimación Epoxi Gris Metales	94
Imprimación Multiuso 4x4	94
Macy Prymer (promotor de adherencia)	95

14- Esmaltes industria

Esmalte Secado Rápido	97
Esmalte Clorocaucho	97
Barniz Alifático PU	97
Esmalte Poliuretano Eterno	98
Esmalte Galvamacy	98

15- Pavimentos

BASE AGUA

Dryway (Hydro Sealer)	101
Pintura Parking al Agua	101
Agua - Epox Industrial	101
Agua - Epox Hygienic	102
Imprimación Agua-Epox Industrial	102
Imprimación Epoxi Agua Multiusos	102

BASE DISOLVENTE

Macy-Epox	103
Imprimación Bi-Componente WF-213 (soportes húmedos)	103
Imprimación Antipolvo Macy-Epox	103
Imprimación Epoxi Suelos	104

PINTURA TRÁFICO

Tráfico Alcídica	104
Vial Acrílica	104
Tráfico Miramar	105
Microesferas Reflectantes	105

LÍNEA INDUSTRIAL

16- Disolventes

Disolvente Poliuretano	107
Disolvente Fosfocromatante	107
Disolvente Especial Epoxi	107
Disolvente Especial 209	108
Disolvente Tráfico Alcídico	108
Disolvente Universal	108
Disolvente Sintético	109
Disolvente Universal Profesional	109
Thinner DP 2002 M	109
Disolvente Limpieza	110

17- Productos de uso específico industrial

Pintura Intumescente al Agua Macyflame	113
Macypox W (certificado agua)	113
Pintura Bituminosa Premium	113

18- Decoración Instan-color

BASE AGUA

Esmalte Multisuperficies Ecológico al Agua	116
Esmalte Azulejos	116
Macy Chalk Paint	116
Pintura Pizarras al Agua	117
Blancos Cromáticos	117
Mate M2	117
Mate M4	118
Mate Extra	118
Mate Ecovinil	118
Mate Paloma	119
Mate Osuna	119
Mate Milenio	119
Mate Paradis	120
Mate Alta Cubrición	120
Satinado Tabarca	120
Satinado Reno	121
Dryway (Hydro Sealer)	121
Agua - Epox Industrial	121
Agua - Epox Hygienic	122

BASE DISOLVENTE

Esmalte Brillo Macysma	122
Esmalte Satinado Coral	122
Esmalte Mate Jucar	123
Esmalte Antioxidante Altas Prestaciones	123
Esmalte Sintético Metalizado	123
Oxirmac	124
Barniz Tinte	124

19- Revestimiento de fachadas Instan-color

Revestimiento Liso Castilla	127
Revestimiento Fachadas RF-500	127
Revestimiento Elástico Macyflex	127
Recubrimiento Elástico RE-500	128
Mortero Acrílico Morterlux	128

20- Industria Instan-color

Esmalte Secado Rápido
Esmalte Laca Poliuretano Macy-Lak
Esmalte Clorocaucho
Esmalte Poliuretano Eterno
Esmalte Galvamacy
Macy-Epox
Imprimación Fosfocromatante
Imprimación Multiuso 4x4
Macythane 210 HS

131
131
131
132
132
132
133
133
133

QUIÉNES SOMOS

Una compañía sólida, con vocación internacional

En **Pinturas Macy** fabricamos pinturas de la más alta calidad desde 1978, conjugando pasión, esfuerzo y una búsqueda constante de la excelencia.

Cuando un cliente apuesta por Macy no lo hace solo por un producto: lo hace por una experiencia en la que vamos de la mano desde el principio, personalizando cada solución.

No somos números, somos personas.

Lo que empezó con un solo producto, pintura al temple, es hoy una de las compañías más sólidas del sector en España. Seguimos siendo una empresa familiar, capitaneada por la segunda generación, con el ADN y los medios propios de una multinacional.

Ese carácter familiar es nuestra piedra angular: decisiones ágiles, trato cercano y soluciones que se adaptan a cada proyecto. Una trayectoria que se mide en años, pero también en países, toneladas y referencias.

La evolución de Pinturas Macy



Sostenibilidad

Ofrecemos soluciones de alta calidad diseñadas para proteger el medio ambiente

50.000m²

Producción, logística, laboratorios, centro de formación y showroom

+9000 refs

Stock real y permanente de todo el catálogo

Logística propia

Controlamos toda la cadena, de la fórmula al reparto

Laboratorios de vanguardia

Tres miradas sobre un mismo color, integradas bajo un mismo techo

- ✓ INDUSTRIA Y ESPECIALIDADES
- ✓ COLORIMETRÍA
- ✓ PINTURAS AL AGUA

Todo, bajo un mismo techo

Fórmula, fabricación, control de calidad, almacenaje y reparto **conviven en una única planta**, y esa cercanía física es lo que nos permite responder rápido y sin fisuras.

Producimos con **medios propios y distribuimos con flota propia**. Controlar cada eslabón de la cadena, sin depender de terceros, es lo que nos deja cumplir plazos incluso cuando un proyecto aprieta.

Nuestra plataforma logística y los acuerdos con los transportistas más punteros, a nivel nacional e internacional, garantizan un flujo de mercancías sin incidencias.

Bajo ese mismo techo trabajan **tres laboratorios especializados** donde también nace nuestra I+D+i.


Nuestras instalaciones han vivido una reforma integral. Hemos renovado las naves con lucernarios que aprovechan la luz natural y **mejoran la eficiencia energética**, reforzado los sistemas de ventilación y la **recuperación de disolventes**, y modernizado la **protección contra incendios** con un sistema de espumógeno que ha convertido a **Macy** en **una de las fábricas de pintura más seguras de España**.

El resultado es una planta pensada para innovar y para servir: lista para que cada referencia salga justo cuando el proyecto la necesita.




Industria y especialidades

Desarrollan sistemas anticorrosivos, productos epoxi y soluciones específicas para la madera

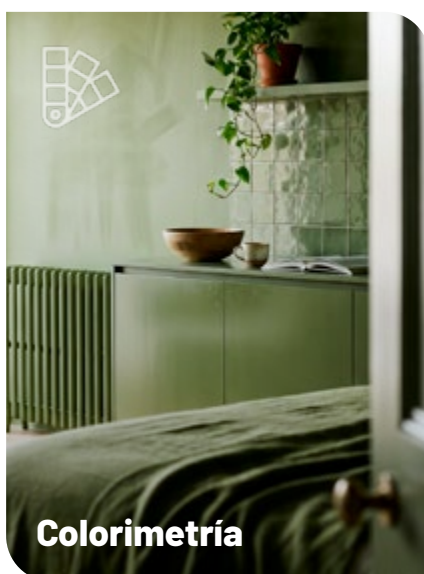

Colorimetría

Estudian la ciencia del color para replicar y recrear cualquier tono con máxima exactitud.

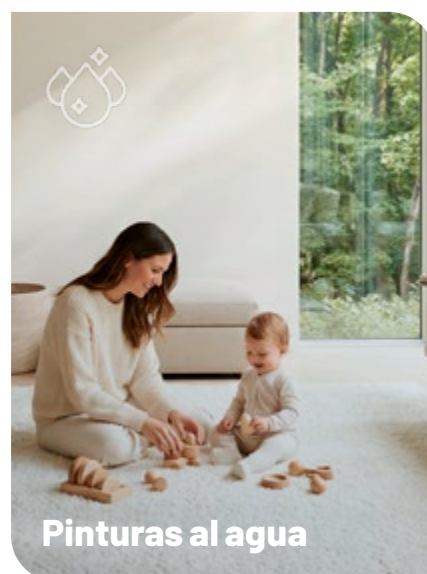

Pinturas al agua

Crean productos que protegen y prolongan la vida útil de las superficies con bajo impacto.

TRES PILARES, UNA MISMA DIRECCIÓN

Alineamos nuestra estrategia con la Agenda 2030 de Naciones Unidas en torno a tres pilares: **Personas, Planeta y Prosperidad**. No como un marco que adoptamos, sino como la confirmación del camino que recorreremos desde 1978.



Más del 90% de la plantilla con contrato indefinido, formación a jóvenes a través de FP y programas de grado, y colaboración continua con CÁRITAS, AECC, AFANION y ASPRONA. Entorno laboral seguro, inclusivo y con plan de igualdad propio.



Depuramos el agua de proceso, recuperamos disolventes para reutilizarlos, hemos renovado cubiertas con lucernarios y migrado a envases de plástico reciclado. Una de las fábricas de pintura más seguras de España.



PYME Innovadora reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Fabricamos pinturas específicas para infraestructuras de energía eólica y soluciones que mejoran la calidad del aire de las ciudades.

La **sostenibilidad** no es un departamento **dentro de Macy**

es la forma en que fabricamos. Integramos criterios de desarrollo sostenible en cada área, desde la materia prima hasta el bote que sale de fábrica.

Transformar y proteger. También el mañana.

Por eso apostamos por el dato verificado. La **Declaración Ambiental de Producto** (DAP) es un certificado voluntario, auditado por terceros, que mide el impacto real de un material a lo largo de todo su ciclo de vida.

En **Macy cubre el 90% del catálogo**: interiores, exteriores, Nature Friendly, barnices y esmaltes.

Y ese dato trasciende nuestra fábrica. Gracias a las DAP, nuestros productos suman puntos para certificar edificios bajo **LEED**, **BREEAM** y **VERDE** somos, además, miembro asociado del **Green Building Council España**, ayudando a levantar espacios más sanos y ciudades más sostenibles.

Nuestro compromiso no se queda en la fábrica: se traduce en producto. La línea Nature Friendly con tecnología de fotocatalisis convierten una pared en un purificador de aire, y la línea Hygienic incorpora activos antimicrobianos de origen natural.

El documento que lo respalda todo

La **Declaración Ambiental de Producto** (DAP) es un certificado voluntario, verificado por terceros, que mide el impacto real de un material a lo largo de todo su ciclo de vida.

90%

DEL CATÁLOGO CON DAP



Y gracias a ese dato verificado, nuestros productos **suman puntos** para certificar edificios bajo los principales sellos de construcción sostenible:



Sello del **Green Building Council España**, del que Macy es miembro asociado.



Referencia europea en evaluación ambiental de edificios.



El **estándar internacional** más extendido en construcción sostenible.

COMO INVESTIGAMOS - CINCO PRINCIPIOS

La **innovación** no es un eslogan:
es un sistema certificado que
**nos sitúa como referentes del
sector**, dentro y fuera de España.

1. Cultura de innovación

La innovación es responsabilidad de toda la organización:
todas las áreas participan en la generación de ideas y la
mejora continua.

2. Capacidades y recursos para innovar

La innovación es responsabilidad de toda la organización:
todas las áreas participan en la generación de ideas y la
mejora continua.

3. Innovación orientada a valor y mercado

La innovación es responsabilidad de toda la organización:
todas las áreas participan en la generación de ideas y la
mejora continua.

4. Estrategia flexible y adaptable

La innovación es responsabilidad de toda la organización:
todas las áreas participan en la generación de ideas y la
mejora continua.

5. Mejora continua del sistema

La innovación es responsabilidad de toda la organización:
todas las áreas participan en la generación de ideas y la
mejora continua.

Innovación **auditada**, no autoproclamada

Certificaciones acreditadas por terceros que respaldan nuestros estándares de calidad, gestión ambiental e innovación.

Una forma de trabajar auditada por terceros y respaldada por las certificaciones más exigentes del sector.

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de la calidad



ISO 14001:2015

Gestión ambiental certificada



UNE 166002:2014

Sistema de gestión de la I+D+i



PYME Innovadora

Sistema de gestión de la calidad



Certificación **FROSIO**, el estándar de los proyectos más exigentes



FROSIO es la certificación internacional de referencia en inspección de tratamiento de superficies y recubrimientos anticorrosivos, ligada a la norma ISO 12944.

Contar con personal certificado nos permite respaldar proyectos industriales donde la protección frente a la corrosión no admite errores.

- ✓ Sectores Oil&Gas, naval, offshore y energía
- ✓ Control de todo el proceso de aplicación
- ✓ Análisis de fallos y vida en servicio

01- Esmaltes y pinturas sintéticas



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Adherencia – Fuerte anclaje y fijación sobre múltiples tipos de superficies. UNE-EN ISO 2409, UNE-EN ISO 4624



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Antioxidante – Frena y previene la formación de óxido en metales



Normativa EN 71-3 – Pintura segura y apta para juguetes o mobiliario infantil



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Certificación de corrosividad ambiental – Diferentes grados de protección a la acción ambiental. UNE-EN ISO 12944:2018



COV 300 g/l – Directiva 2004/42/CE: Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas y barnices



COV 500 g/l – Directiva 2004/42/CE: Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas y barnices



Ecoetiqueta Tipo I – Garantiza que se trata de los productos con el mejor comportamiento medioambiental existentes en el mercado



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Distintos años de garantía



Multisuperficie – Adhiere con fuerza sobre distintos materiales



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Resistente a la abrasión – Soporta el desgaste continuo por roce, lavado o fricción. UNE-EN ISO 7784-3



Resistente a la intemperie – Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Zn+ pigmentos – Formulados con pigmentos anticorrosivos para una protección anticorrosiva extrema



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones

Esmalte Multisuperficies Ecológico al Agua

Esmalte al agua con grafeno, de secado rápido, alta adherencia y gran resistencia para múltiples superficies.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 6x250 ml

Repintado: 4 h

Dilución: 0-5% de agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BRILLO 14 COLORES, BASE P, TR	SATINADO 30 COLORES, BASE P, TR	MATE 18 COLORES, BASE P, TR	METALIZADO 14 COLORES
4L	●	●	●	●
750ml	●	●	●	●
250ml	●	●	●	●

Esmalte Azulejos

Esmalte al agua de gran adherencia, dureza y resistencia al lavado, indicado para aplicar directamente sobre superficies de azulejos, radiadores o incluso electrodomésticos.

Embalaje: 2x2,5 L, 6x750 ml

Repintado: 6 h

Dilución: 0-10% de agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BRILLO, SATINADO, MATE 30 COLORES	BASE M, P, TR
2,5L	●	●
750ml	●	●

Esmalte Decoración Sintético Oro

Esmalte con pigmentos metálicos, excelente decoración y buen poder de protección para marcos, molduras u otros objetos de adorno metálicos.

Embalaje: 8x375 ml, 10x125 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 8-12 h

Dilución: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy)



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



ANTIOXIDANTE



500 g/L COV



INTERIOR

	ORO
375ml	●
125ml	●

Esmalte Sintético Macy

Esmalte sintético para interiores y exteriores de clasificación de comportamiento frente al fuego. (UNE EN 13501-1:2002).

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Repintado: 24 h **Secado al tacto:** 4-8 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



BRILLO, SATINADO, MATE
BLANCO Y NEGRO

	BRILLO	BRILLO
	20 COLORES	
4L	●	●
750ml	●	●
375ml	●	●
125ml	●	●



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



300 g/L COV



MULTISUPERFICIES

Esmalte Sintético AlbaMacy

Esmalte sintético profesional para la decoración y la protección de superficies interiores y exteriores.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Repintado: 24 h **Secado al tacto:** 4-8 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



BRILLO, SATINADO, MATE
BLANCO Y NEGRO

	BRILLO	BRILLO
	20 COLORES	
4L	●	●
750ml	●	●
375ml	●	●
125ml	●	●



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



500 g/L COV



CARTA DE COLORES

Esmalte Laca Poliuretano Macy-Lak

Esmalte laca de poliuretano de un componente que aporta un acabado brillo o satinado de alta calidad, de aspecto suave, sedoso, altamente decorativo y excelente dureza.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 24 h **Secado al tacto:** 6-8 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



SATINADO
BLANCO Y NEGRO

	SATINADO Y BRILLO	SATINADO Y BRILLO
	BASE P, TR	
4L	●	●
750ml	●	●
375ml	●	●



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



500 g/L COV



SISTEMA INSTAN COLOR

Esmalte Aluminio Exteriores

Esmalte sintético con pigmentos de aluminio de elevada resistencia al exterior para el pintado de torres metálicas, estructuras metálicas, verjas, etc.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 6-8 h

Dilución: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy)



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



500 g/L
COV



RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

ALUMINIO

4L	●
750ml	●
375ml	●
125ml	●

Pintura Anticalórica

Pintura diseñada con resinas especiales para proteger y decorar soportes o superficies expuestas a altas temperaturas.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 2-6 h

Dilución: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy)



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



500 g/L
COV

BLANCO NEGRO ALUMINIO

750ml	●	●	●
375ml	●	●	●
125ml	●	●	●

Esmalte Efecto Madera

Esmalte laca de poliuretano satinado con efecto madera para decoración, restauración y protección antioxidante multisuperficie.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 4-8 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



500 g/L
COV



RESISTENTE A
LA INTEMPERIE



RESISTENCIA
ABRASIÓN

8 COLORES

750ml	●
375ml	●

Esmalte Antioxidante Altas Prestaciones

Esmalte sintético anticorrosivo de altas prestaciones, resistente al exterior y con gran solidez frente a luz y agentes atmosféricos.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x250 ml

Repintado: 24 h **Secado al tacto:** 2-4 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



MULTISUPERFICIES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO Y NEGRO BRILLO, SATINADO, MATE	20 COLORES BRILLO	BASE P, M, TR
4L	●	●	●
750ml	●	●	●
250ml	●	●	●

Esmalte Sintético Metalizado

Esmalte sintético metalizado de gran nivelación y secado rápido, con excelente resistencia exterior y acabado decorativo.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 24 h **Secado al tacto:** 2-4 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



ANTIOXIDANTE



RESISTENCIA ABRASIÓN



SISTEMA INSTAN COLOR

	METALIZADO 36 COLORES	BASE MT-01
750ml	●	●
375ml	●	●

Oxirmac

Esmalte antioxidante brillante a base de resinas sintéticas que presentan una elevada resistencia a la corrosión. Aplicación directa sobre el óxido.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 24 h **Secado al tacto:** 4-8 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy o Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



ZN+ PIGMENTOS



SISTEMA INSTAN COLOR

	BRILLO 15 COLORES, BASE M, P, TR	SATINADO 9 COLORES	PAVONADO Y FORJA 7 COLORES
4L	●	●	●
750ml	●	●	●
375ml	●	●	●

Martelé

Esmalte antioxidante efecto martilleado, brillante y uniforme, aplicable sobre superficies oxidadas sin preparación previa.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 3-6 h

Secado al tacto: < 1h

Dilución: Listo al uso (Disolvente 209)



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



500 g/L
COV



ANTIOXIDANTE



IMPERMEABLE

12
COLORES

4L
750ml
375ml



Barniz Metales

Barniz transparente de elevada dureza y brillo. Posee una excelente adherencia sobre latón, bronce y aleaciones de metales ligeros. Protege contra la oxidación.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Repintado: 3-5 h

Secado al tacto: 3-5 min

Dilución: Listo al uso (Disolvente Poliuretano Macy)



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



ANTIOXIDANTE



IMPERMEABLE



ADHERENCIA

INCOLORO

750ml
375ml
125ml



02- Pinturas plásticas

ACABADO MATE - ACABADO SATINADO



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Certificación de corrosividad ambiental – Diferentes grados de protección a la acción ambiental. UNE-EN ISO 12944:2018



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Ecoetiqueta Tipo I – Garantiza que se trata de los productos con el mejor comportamiento medioambiental existentes en el mercado



Base Agua – Todos los productos de esta sección están formulados en base agua. Ofreciendo una aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones.



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Blanco calibrado – Máxima blancura y uniformidad entre lotes



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Lavabilidad – Varios niveles de protección frente al desgaste por limpieza recurrente. Norma UNE-EN ISO 11998, clasificado según la UNE-EN ISO 13300



Resistente a la intemperie – Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transpirable – Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas

Mate Extra

Pintura para interiores y exteriores. De blancura intensa, máxima cubrición y aplicación limpia, sin salpicaduras ni marcas de rodillo.

Embalaje: 1x15 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 2 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO	BASE M	BASE TR
15L	⊙	○	○
13L	⊙	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙	⊙

Mate Lavable

Pintura plástica mate, lavable, válida para interior y exterior. Ofrece buena cubrición y acabado uniforme.

Embalaje: 1x13 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



BAJOS NIVELES DE COV



	MATE BLANCO
13L	⊙
4L	⊙
750ml	⊙

Blancos Cromáticos

Pintura acrílica al agua de acabado mate profundo, fácil aplicación y sin marcas de brocha o rodillo.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE MATE BLANCO CROMÁTICO	MATE 29 COLORES
15L	⊙	⊙
4L	⊙	⊙
750ml	⊙	⊙

Mate M1

Pintura lavable para interiores y exteriores protegidos. Ofrece un blanco luminoso y transpirable, con excelente cubrición.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



LAVABILIDAD
CLASE 3



CONSERVANTE
ANTIMOHO



BLANCO
CALIBRADO

MATE
BLANCO

14L



4L




900ml



FAMILIA M

La pintura profesional
para los profesionales



CONSERVANTE
ANTIMOHO



ENVASE RECICLADO
Y RECICLABLE



Mate M2

Pintura para interiores y exteriores. Extra mate, sin marcas de repasos y con gran cubrición en dos capas.

Embalaje: 1x14 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO	BASE M	BASE TR
14L	⊙	○	○
13L	○	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙	⊙

Mate M3

Pintura para interiores y exteriores. De bajo olor y sin salpicaduras, ofrece un acabado suave y lavable.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO

	MATE BLANCO
14L	⊙
4L	⊙
900ml	⊙

Mate M4

Pintura plástica lisa de alta cubrición para interior y exterior. Resistente a la intemperie y duradera.

Embalaje: 1x14 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO	BASE M	BASE TR
14L	⊙	○	○
13L	○	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙	⊙

MATE DECORACIÓN



**Dale vida a tus emociones
con el poder del color**

Beige
#Calidez



Mate Decoración

Pintura plástica mate de alta calidad, acabado liso y uniforme, excelente recorte y resultado profesional decorativo y elegante.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CARTA DE COLORES

37 COLORES

15L	●
4L	●
750ml	●

Mate una Capa Ecológico

Pintura ecológica, sostenible, buscando siempre el menor impacto en el entorno. Perfecta para centros hospitalarios, residencias y espacios habitados.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 2 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CARTA DE COLORES



CONSERVANTE ANTIMOHO

MATE BLANCO 20 COLORES

15L	●	○
4L	●	●
750ml	●	●

Mate Ecovinil

Pintura al agua ecológica, sin olor y de alta lavabilidad. Excelente cobertura, aplicación suave y acabado limpio.

Embalaje: 1x15 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



SISTEMA INSTAN COLOR



CONSERVANTE ANTIMOHO

BLANCO CALIBRADO BASE M BASE TR

15L	●	○	○
13L	○	●	●
4L	●	●	●
900ml	●	●	●



Mate BR-5

Pintura al agua con gran cubrición, elaborada con materias primas seleccionadas. Producto de olor suave y agradable.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



BAJOS NIVELES DE COV

MATE BLANCO	
14L	⊙
4L	⊙
750ml	⊙

Mate Copo de Nieve

Pintura con excelente blancura. Ideal para techos y paredes de interiores, deja un olor agradable en la estancia.

Embalaje: 1x13 L, 2x4 L

Repintado: 3 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



TRANSPIRABLE



BAJOS NIVELES DE COV

MATE BLANCO	
13L	⊙
4L	⊙

Mate Nebrasca

Pintura mate especial para techos y paredes de espacios de baja exigencia. Ofrece una excelente cubrición en seco.

Embalaje: 1x25 kg, 2x5 kg

Repintado: 4 h

Secado al tacto: 20-30 min

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



BAJOS NIVELES
DE COV



TRANSPIRABLE

MATE
BLANCO

25kg



5kg



Mate Especial Lisos

Pintura al agua elaborada con una selección de cargas que le aportan una excelente opacidad en seco, perfecta para interiores.

Embalaje: 1x25 kg, 2x5 kg

Repintado: 4-6 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



BAJOS NIVELES
DE COV



TRANSPIRABLE

MATE
BLANCO

25kg



5kg



Mate Súper Color

Pintura plástica lisa para interior y exterior, ideal para rotulación y decoración de superficies de albañilería.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 3 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



LAVABILIDAD
CLASE 1



CONSERVANTE
ANTIMOHO



CARTA DE
COLORES

NEGRO

4
COLORES

15L



4L



750ml



Pintura Phonothermic

Revestimiento con microesferas de borosilicato que mejora el aislamiento térmico y acústico, evita la condensación y reduce la temperatura interior.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 12-18 h **Secado al tacto:** 1-2 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



BAJOS NIVELES
DE COV

MATE
BLANCO
15L
4L

PHONOTHERMIC

AISLANTE TÉRMICO · ANTICONDENSACIÓN · ANTISONORO

¿SABÍAS QUE

una buena elección de pintura

**PUEDE REDUCIR TU
FACTURA DE
ELECTRICIDAD?**



¡DESHAZTE DEL MOHO!

adiós hongos y bacterias




¡REDUCE GASTOS DE CALEFACCIÓN!

y aire acondicionado



¡REDUCE EL RUIDO!

en tus espacios

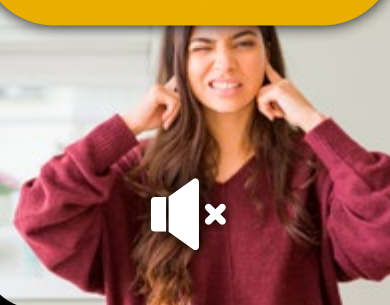

ESCANEA
PARA SABER
MÁS INFORMACIÓN

Applus⁺
laboratories

tecnalia
Corporación Tecnológica

CERTIFICADO
POR LABORATORIOS
INDEPENDIENTES



Satinado Atlanta

Pintura plástica satinada de gran blancura y alta cubrición. Ideal para decoración interior y exterior.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



LAVABILIDAD
CLASE 1



BAJOS NIVELES
DE COV



RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

MATE
BLANCO

15L ☐
4L ☐

Satinado Súper Color

Pintura de acabado satinado especial para la rotulación y decoración en color de todo tipo de paramentos de albañilería.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 30-60 min

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



LAVABILIDAD
CLASE 1



CARTA DE
COLORES



RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

12
COLORES

4L ☐
750ml ☐

03- Nature Friendly

EPD®

EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Tecnología grafeno – Refuerza el rendimiento y la durabilidad del recubrimiento



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Tecnología fotocatalítica – Ayuda a reducir contaminantes en presencia de luz. Norma ISO 22197-1



Espacios saludables – Favorece interiores más saludables y confortables



Apantallamiento – Protección certificada frente a ondas electromagnéticas. Normas IEC 61000-4-21 y ASTM D4935-10



Limpia el aire – Ayuda a mejorar la calidad del aire interior



Reduce contaminación – Contribuye a reducir contaminantes del entorno



Sin biocidas añadidos – Formulado sin biocidas añadidos



Base Agua – Todos los productos de esta sección están formulados en base agua. Ofreciendo una aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones.



Fotocatalítica Imprimación Mineral de Silicato

Preparación a base de silicato potásico, regula la absorción de la superficie a tratar, optimizando el rendimiento del producto de acabado.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 1-2 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



SIN BIOCIDAS AÑADIDOS



BAJOS NIVELES DE COV



INCOLORO

15L



4L



Fotocatalítica Barniz de Silicato

Barniz de naturaleza mineral capaz de limpiar el aire eliminando los gases contaminantes además de malos olores. Inhibe la proliferación de microorganismos.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 12 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



SIN BIOCIDAS AÑADIDOS



REDUCE CONTAMINACIÓN



LIMPIA EL AIRE



TECNOLOGÍA GRAFENO



TECNOLOGÍA FOTOCATALÍTICA



TRANSLÚCIDO

15L



4L



Fotocatalítica Pintura Mineral de Silicato

Pintura de acabado mate, liso, de naturaleza mineral, con marcada actividad fotocatalítica, que limpia el aire y reduce costes de mantenimiento de las superficies tratadas.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 12 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



SIN BIOCIDAS AÑADIDOS



REDUCE CONTAMINACIÓN



CARTA DE COLORES



TECNOLOGÍA GRAFENO



TECNOLOGÍA FOTOCATALÍTICA



MATE BLANCO

15L



4L



Fotocatalítica Revestimiento Silicato Tecnología Sol-Silice

Pintura sol-sílice con actividad fotocatalítica que limpia el aire, reduce el mantenimiento y puede aplicarse sobre superficies ya pintadas.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 12 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



SIN BIOCIDAS
AÑADIDOS



REDUCE
CONTAMINACIÓN



CARTA DE
COLORES

MATE
BLANCO

15L	●
4L	●

Pintura Apantallamiento

Revestimiento acrílico mate negro formulado con grafito y grafeno, para formar una barrera frente a las ondas electromagnéticas.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 8 h

Secado al tacto: 30-60 min

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



SIN BIOCIDAS
AÑADIDOS



BAJOS NIVELES
DE COV



ESPACIOS
SALUDABLES

MATE
NEGRO

15L	●
4L	●

Fotocatalítica

Ayuda a limpiar el aire

Descubre las ventajas de utilizar **pintura fotocatalítica**





04- Revestimiento de Fachadas



Marcado CE de acuerdo con la EAD – Homologación europea que garantiza sus prestaciones. EAD 040083-00-0404



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Anticarbonatación – Protege el hormigón evitando la degradación por CO₂ y humedad. Norma UNE-EN 1062-6



Certificación SRI – Alta reflectancia solar que reduce la acumulación de calor en cubiertas. Norma ASTM E 1980-11



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Distintos años de garantía



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Adherencia – Fuerte anclaje y fijación sobre múltiples tipos de superficies. UNE-EN ISO 2409, UNE-EN ISO 4624



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Cubriente – Poder de cubrición y opacidad del soporte



Flexible – Absorbe los movimientos del soporte evitando grietas



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Impermeable – Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Resistente a la intemperie – Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transpirable – Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas

Revestimiento Liso Primera

Revestimiento liso 100% acrílico de alta calidad, indicado tanto para la decoración como para la protección de fachadas.

Embalaje: 1x15 L, 1x13 L, 2x4 L

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



CARTA DE COLORES



	BLANCO	128 COLORES
15L	☒	☒
13L	☒	☒
4L	☒	☒

Revestimiento Fachadas Liso

Revestimiento liso 100% acrílico para decoración y protección de fachadas. Gran resistencia a la intemperie y excelente durabilidad exterior.

Embalaje: 1x13 L, 2x4 L

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



CARTA DE COLORES



	BLANCO	128 COLORES
13L	☒	☒
4L	☒	☒

Revestimiento Fachadas RF-500

Revestimiento liso acrílico formulado para la decoración y protección de fachadas y paramentos de exterior en general.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



SISTEMA INSTAN COLOR



	MATE BLANCO	BASE M, P, TR
15L	☒	☒
4L	☒	☒
900ml	☒	☒

REVESTIMIENTOS **RP**

Los revestimientos de confianza **para el profesional**



Consulte cómo puntúan nuestros productos y sistemas en la Plataforma de Materiales del **Green Building Council España (GBCe)** para certificados **VERDE**®, **LEED**® y **BREEAM**®.



Revestimiento RP-30

Revestimiento liso extra mate, resistente y transpirable. Buena durabilidad y excelente adherencia sobre superficies de construcción.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



BLANCO

14L

4L

Revestimiento RP-70

Revestimiento pétreo liso formulado con copolímeros acrílicos. Diseñado para obra nueva o superficies ya pintadas.

Embalaje: 1x20 kg, 2x5 kg

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



BLANCO

128 COLORES

20kg

5kg

Revestimiento RP-100

Revestimiento acrílico liso con acabado premium, perfecto para fachadas e interiores con una excelente opacidad y resistencia a los rayos UV.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



BLANCO

14L

4L

Pintura Pétreo Lisa Antimoho

Revestimiento liso pétreo, formulado a base de copolímeros acrílicos. Destaca por su tono blanco luminoso.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 3 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



BLANCO

15L

4L



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



RESISTENTE A LA TEMPERIE



CUBRIENTE

Revestimiento Rugoso Industrial

Revestimiento acrílico rugoso especial para obra, ya que gracias a su textura disimula posibles imperfecciones en el enlucido.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 8-12 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



BLANCO

15L

4L



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



CUBRIENTE

Revestimiento Elástico Macyflex

Revestimiento elástico formulado para la protección de paramentos verticales. Alta capacidad de relleno y anclaje de fisuras de hasta 2mm de grosor.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior

EPD®

GARANTÍA
15
AÑOS

CE

KCO₂
ANTICARBONATACIÓN
CERTIFICACIÓN



129
COLORES

BASE
M, P, TR

15L

4L

900ml



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



FLEXIBLE



IMPERMEABLE



SISTEMA INSTAN COLOR

Recubrimiento Elástico RE-500

Recubrimiento acrílico elastomérico, flexible, diseñado para aplicar en fachadas donde existan problemas de microfisuras y filtraciones.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



FLEXIBLE



IMPERMEABLE



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO	128 COLORES	BASE M, P, TR
15L	○	○	○
4L	○	○	○
900ml	○	○	○

Revestimiento Siliconado Macysil

Revestimiento liso a base de siloxanos, con los que se obtiene una película de baja tensión superficial, lo que aumenta la resistencia al agua en los soportes aplicados.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



RESISTENTE A LA INTemperie

BLANCO

15L	○
4L	○

Revestimiento al Silicato

Revestimiento mineral a base de silicato potásico, de alta resistencia a la intemperie incluso en las condiciones climáticas más severas.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 12 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



CARTA DE COLORES

	BLANCO	77 COLORES
15L	○	○
4L	○	○

Pintura Anticript (Antihongos-Antimoho)

Pintura acrílica tipo Pliolite transpirable y resistente a álcalis e intemperie, con protección avanzada frente a moho y verdín.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 30-40 min **Repintado:** 8-12 h

Dilución: Disolvente 209 Macy o Poliuretano



BLANCO

15L



4L



750ml



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



IMPERMEABLE



INTERIOR EXTERIOR

Mortero Adhesión Mortertherm

Mortero de granulometría gruesa, con alta adherencia y gran poder de relleno. Ideal para le pegado y enlucido de paneles aislantes en sistemas SATE.

Embalaje: 1x25 kg

Repintado: 24 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



MARCADO CE PARA CONSTRUCCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA



CERTIFICACIÓN REACCIÓN AL FUEGO



GRIS

25kg



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO EN PASTA



ADHERENCIA



TRANSPIRABLE



BAJOS NIVELES DE COV

Mortero Acrílico Morterlux

Mortero acrílico para decorar y proteger fachadas exteriores. Ideal para obra nueva, rehabilitación y sistemas SATE.

Embalaje: 1x25 kg

Repintado: 24 h

Uso recomendado: Exterior

Rendimiento: Variable segun granulometría



MARCADO CE PARA CONSTRUCCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA



CERTIFICACIÓN REACCIÓN AL FUEGO



BLANCO COLORES BASE TR

25Kg



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

Imprimación Morterlux

Imprimación acrílica resistente a soportes alcalinos, ideal para preparar superficies antes de aplicar Mortero Acrílico Morterlux.

Embalaje: 1x15 L

Repintado: 8 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



CARTA DE
COLORES



SISTEMA
INSTAN COLOR

BLANCO 49
15L COLORES



05- Impermeabilizantes



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación SRI – Alta reflectancia solar que reduce la acumulación de calor en cubiertas. Norma ASTM E 1980-11



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Anticarbonatación – Protege el hormigón evitando la degradación por CO₂ y humedad. Norma UNE-EN 1062-6



Antideslizante – Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma EN 16165 / UNE 41901:2017



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Distintos años de garantía



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Efecto perlante – Acabado decorativo perlante que cambia de tono con la luz



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Impermeable – Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Resistente a la intemperie – Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso



Transpirable – Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas

Membrana de Poliuretano

Membrana impermeabilizante elástica, con buena resistencia a la intemperie. Al secar forma una película flexible y con muy baja absorción de agua.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 8-12 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



TRANSITABLE



CONSERVANTE ANTIMOHO



	BLANCO	5 COLORES
15L	●	●
4L	●	●
750ml	●	●

Macy Elastic Antigoteras

Impermeabilizante elástico para superficies de tránsito limitado, indicado para la protección de terrazas y cubiertas con problemas de filtraciones.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 8 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



TRANSITABLE



	BLANCO	4 COLORES
14L	●	●
4L	●	●
750ml	●	●

Impermeabilizante Terrazas

Pintura impermeable de capa gruesa, especialmente formulada para evitar filtraciones de agua desde el exterior en azoteas, terrazas, cubiertas de tejados, chimeneas, etc.

Embalaje: 1x14 L, 2x4 L

Repintado: 12 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



BAJOS NIVELES DE COV



RESISTENTE A LA INTERPERIE



	BLANCO	4 COLORES
14L	●	●
4L	●	●

Hidrofugante Mate Poro Abierto

Impermeabilizante de fuerte efecto hidrofugante con resinas de polidimetilsiloxano en hidrocarburos alifáticos de aspecto mate.

Embalaje: 2x5 L, 6x1 L

Repintado: 6-8 h

Dilución: Disolvente sintético

Secado al tacto: 6-8 h según porosidad soporte



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



TRANSPIRABLE



IMPERMEABLE



EFFECTO
PERLANTE



INTERIOR
EXTERIOR

INCOLORO

5L 

1L 

Hidrofugante Mate ED-600

Imprimación penetrante de polisiloxano en hidrocarburos alifáticos, mate, hidrofugante, transpirable y lista al uso.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Repintado: 6-8 h

Dilución: Listo al uso

Secado al tacto: 6-8 h según porosidad soporte



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



TRANSPIRABLE



IMPERMEABLE



EFFECTO
PERLANTE



INTERIOR
EXTERIOR

INCOLORO

20L 

5L 

1L 





06- Pinturas deportivas



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación SRI – Alta reflectancia solar que reduce la acumulación de calor en cubiertas. Norma ASTM E 1980-11



Antideslizante – Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma UNE EN 16165 / UNE 41901:2017



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Impermeable – Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Protección de película – Crea una capa resistente que previene el desgaste superficial



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso



Transpirable – Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas

Pintura Piscinas al Agua

Pintura de alta resistencia al agua y a la luz. Posee una gran dureza, flexibilidad e impermeabilidad al agua.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 4-8 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



BAJOS NIVELES
DE COV



CARTA DE
COLORES

	BLANCO	AZUL	AZUL MIRAMAR
15L	○	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙

Pintura Piscinas al Disolvente

Pintura de naturaleza acrílica y clorocaucho al disolvente, para la decoración e impermeabilización de piscinas.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Secado al tacto: 30-60 min

Repintado: 8-24 h **Llenado piscina:** 15 días

Dilución: Disolvente 209 o Disolvente Universal



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



PROTECCION DE
PELICULA



IMPERMEABLE

	BLANCO	AZUL	AZUL MIRAMAR
15L	○	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙



PINTURA ESPECIAL CAMPO DE FÚTBOL

El campo te lo **agradece**

Compatible con superficies
naturales y artificiales.



SIN TÓXICOS



ALTA DURABILIDAD



LINEAS PRECISAS

Pintura Deportiva Sport

Pintura acrílica al agua, diseñada para la señalización o pintado de pistas deportivas multiusos. Dotada de elevada transitabilidad y alta resistencia al desgaste.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 8 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



BAJOS NIVELES DE COV



TRANSITABLE

	BLANCO	6 COLORES
15L	●	●
4L	●	●

Pintura Deportiva Canchas

Pintura acrílica al agua, para la señalización de pistas deportivas con alta resistencia al desgaste y bajos niveles de COV.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



BAJOS NIVELES DE COV



TRANSITABLE



SISTEMA INSTAN COLOR

	ROJO	VERDE	BASE P, TR
15L	●	●	●
4L	●	●	●

Pintura Especial Campo de Fútbol

Pintura especialmente formulada para la señalización y el marcaje del césped natural. Presenta una agresividad muy débil sobre este tipo de superficie.

Embalaje: 1x15 L

Uso recomendado: Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



TRANSPIRABLE



BAJOS NIVELES DE COV



	BLANCO
15L	●

07- Tratamiento de la madera



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Anticarcoma – Tratamiento preventivo frente la carcoma y otros insectos xilófagos



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Impermeable – Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



BPR – Reglamento de Productos Biocidas (UE) nº 528/2012 (BPR). Dicta las normas para su comercialización y uso



Resistente a la abrasión – Soporta el desgaste continuo por roce, lavado o fricción. UNE-EN ISO 7784-3



Resistente a la intemperie – Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Secado rápido – Minimiza los tiempos de espera agilizando el proceso de pintado y repintado



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Transpirable – Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas



Tratamiento preventivo y curativo – Elimina las patologías en el soporte y evita su reaparición

Barniz Tinte Poliuretano

Barniz al agua acrílico con poliuretano, resistente química y mecánicamente. Ideal para teñir, restaurar y embellecer madera.

Embalaje: 6x750 ml, 6x375 ml

Secado al tacto: 30-60 min

Repintado: 4-6 h

Dilución: 0-10% agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



INTERIOR EXTERIOR



RESISTENCIA ABRASIÓN

	BRILLO	SATINADO	10 COLORES
750ml	○	○	○
375ml	○	○	○

Barniz Intemperie

Barniz incoloro al agua para exterior, muy resistente a la intemperie. Protege e impermeabiliza la madera con filtros UV.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 6x375 ml

Secado al tacto: 30-60 min

Repintado: 4-6 h

Dilución: 0-10% agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO




CONSERVANTE ANTIMOHO



EXTERIOR

	BRILLO	SATINADO	MATE
4L	○	○	○
750ml	○	○	○
375ml	○	○	○

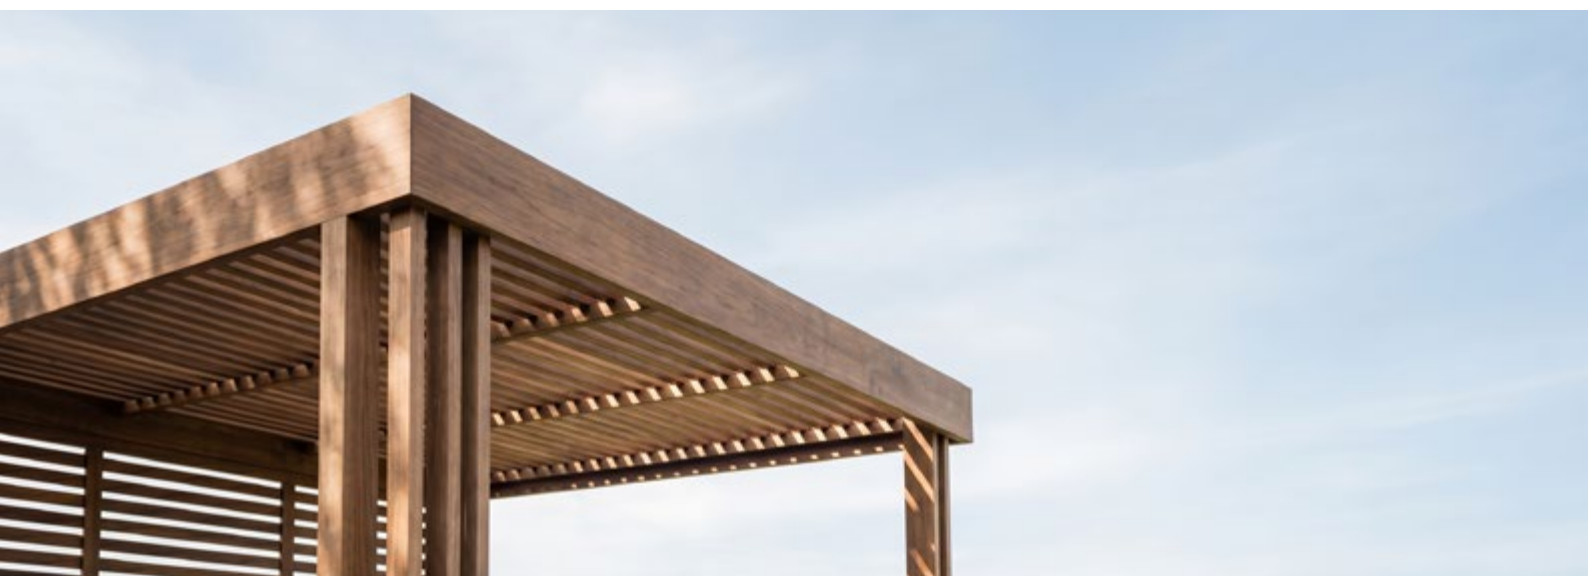

Barniz Brillo Marino

Barniz sintético brillante incoloro, ideal para proteger madera exterior en ambientes agresivos y atmósferas salinas.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Secado al tacto: 6-8 h

Repintado: 24 h

Dilución: Disolvente sintético Macy 0-10%



FICHA TÉCNICA



10-12
m²/L
RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



RESISTENTE A
LA INTemperie



RESISTENCIA
ABRASIÓN

BRILLO

	4L	
750ml	○	
375ml	○	
125ml	○	

Barniz Uretanado

Barniz uretanado incoloro de alta calidad, duro y elástico. Fácil aplicación, gran nivelación y excelente protección exterior e interior.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Secado al tacto: 4 h

Repintado: 24 h

Dilución: Disolvente sintético Macy 0-10%



FICHA TÉCNICA



10-12
m²/L
RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



RESISTENTE A
LA INTemperie



RESISTENCIA
ABRASIÓN

BRILLO SATINADO MATE

	4L			
750ml	○	○	○	○
375ml	○	○	○	○
125ml	○	○	○	○

Barniz Brillo Profesional

Barniz transparente con resinas alcídicas, flexible y brillante. Protege, decora e impermeabiliza madera interior y exterior.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 6-8 h

Repintado: 24 h

Dilución: Disolvente sintético 0-10%



FICHA TÉCNICA



10-12
m²/L
RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



IMPERMEABLE



RESISTENCIA
ABRASIÓN

BRILLO

	4L	
750ml	○	
375ml	○	

Barniz Tinte

Barniz tinte de poro cerrado para proteger y decorar madera interior y exterior. Ideal para restaurar y embellecer superficies.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Secado al tacto: 4-6 h

Repintado: 24 h

Dilución: 0-10% disolvente sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



IMPERMEABLE



SISTEMA
INSTAN COLOR

	BASE SATINADA INCOLORA	BASE BRILLO INCOLORA	10 COLORES
750ml	●	●	●
375ml	●	●	●
125ml	○	○	●

Fondo Protector

Protector para madera interior y exterior. Ideal como imprimación e impregnación antes de aplicar cualquier barniz.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 4-6 h

Repintado: 24 h

Dilución: Listo al uso



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



IMPERMEABLE



CONSERVANTE
ANTIMOHO

INCOLORO

4L	●
750ml	●
375ml	●



Macydecor Lasur al Disolvente

Lasur de poro abierto con filtros UV que protege, nutre y decora madera interior y exterior. Ideal para puertas, ventanas y muebles.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 6-8 h

Repintado: 24 h

Dilución: Listo al uso



	SATINADO	MATE	12 COLORES
4L	○	○	○
750ml	○	○	○
375ml	○	○	○



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



INTERIOR EXTERIOR



TRANSPIRABLE

Macyfond Lasur al Disolvente

Fondo de poro abierto para proteger y nutrir todo tipo de maderas. Contiene aditivos fungicidas para proteger el film de la película aplicada.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2-4 h

Repintado: 12-24 h

Dilución: Listo al uso



	INCOLORO
4L	○
750ml	○



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



INTERIOR EXTERIOR

Macyfond Anticarcoma

Biocida TP-8 incoloro para proteger madera frente a hongos, carcoma y termitas. Tratamiento superficial y en profundidad.

Embalaje: 2x5 L, 6x750 ml

Dilución: Listo al uso



	INCOLORO
5L	○
750ml	○



FICHA TÉCNICA



ANTICARCOMA



TRANSPIRABLE



INTERIOR EXTERIOR



TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO

Aceite Teka

Impregnante con aceites naturales y filtros UV que protege y nutre madera sin barnizar. Ideal para muebles de jardín.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2-4 h

Repintado: 24 h

Dilución: Listo al uso



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



INTERIOR
EXTERIOR

COLOR
MIEL

4L
750ml



Macydecor Lasur al Agua

Lasur de poro abierto para proteger y decorar madera. Con filtros UV y acabado mate o satinado que realza el veteado natural.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 1-2 h

Repintado: 12 h

Dilución: Listo al uso



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



INTERIOR
EXTERIOR



TRANSPIRABLE

SATINADO

MATE

13
COLORES

4L
750ml



Macyfond Lasur al Agua

Fondo para proteger y nutrir la madera, de poro abierto, con aditivos fungicidas, protegiendo el film de la película.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2-4 h

Repintado: 12-24 h

Dilución: Listo al uso



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



INTERIOR
EXTERIOR

INCOLORO

4L
750ml



Barniz Parquet Poliuretano Agua

Barniz poliuretano incoloro al agua con tapaporos de alta dureza. Resistente a golpes, rayaduras y manchas. Secado rápido y sin olor.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 30-40 min

Repintado: 3 h

Dilución: Agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



TRANSITABLE



INTERIOR EXTERIOR



RESISTENCIA ABRASIÓN

	BRILLO	SATINADO	MATE	FONDO
4L	●	●	●	●
750ml	●	●	●	●

Barniz Especial Parquet

Barniz de poliuretano monocomponente para suelos de madera, con alta resistencia al desgaste y excelente acabado protector.

Embalaje: 2x5 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2-6 h

Repintado: 4 h

Dilución: Disolvente Poliuretano Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



TRANSITABLE



INTERIOR



RESISTENCIA ABRASIÓN

	BRILLO INCOLORO
5L	●
750ml	●

Nitro Incolora

Fondo y acabado de laca transparente. Elevado cuerpo y fácil lijado. Resalta el veteado. Excelente relación dureza/flexibilidad.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 30-45 min

Repintado: 3-4 h

Dilución: Disolvente Poliuretano Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



SECADO RÁPIDO



INTERIOR



IMPERMEABLE

	BRILLO R-300 INCOLORO	SATINADO K-212 INCOLORO	FONDO M-712 INCOLORO
4L	●	●	●
750ml	●	●	●



08- Preparación de superficies



Calidad del aire interior -

Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Base Agua - Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente - Ofrece un producto más resistente y duradero



Alta penetración - Garantiza un anclaje óptimo de la pintura



Alta resistencia alcalis - Protege de la degradación en soportes de cemento o mortero



Bajos niveles de COV - Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Con conservante antimoho - Protección duradera frente a moho y algas



Cubriente - Poder de cubrición y opacidad del soporte



Efecto bloqueo - Evita que las manchas o humedades traspasen la capa de acabado



Interior-exterior - Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Impermeable - Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Refuerza - Da consistencia a las superficies débiles o arenosas



Regula la absorción - Homogeneiza la porosidad asegurando un acabado uniforme



Sin biocidas añadidos - Formulado sin biocidas añadidos



Transpirable - Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas

Barniz Anclaje

Imprimación acrílica en disolución, diseñada para fijar pinturas antiguas o con baja adherencia, siempre que hayan sido previamente saneadas.

Embalaje: 1x16 L, 2x4 L, 6x1 L

Repintado: 4 h

Dilución: 1 parte de fijador: 5 partes de agua

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



BAJOS NIVELES DE COV



ALTA RESISTENCIA ALCALIS



ALTA PENETRACIÓN



INCOLORO

16L	○
4L	○
1L	○

Polimacy

Imprimación látex al agua para fijar soportes porosos en interiores. Refuerza pinturas al temple, aportando mayor adherencia, resistencia y plasticidad.

Embalaje: 1x16 L, 2x4 L, 6x1 L

Repintado: 24 h

Dilución: 1 parte de fijador: 4 partes de agua

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



BAJOS NIVELES DE COV



REGULA LA ABSORCIÓN



REFUERZA



INCOLORO

16L	○
4L	○
1L	○

Sellador Antihumedad - Antisales

Sellador preventivo contra humedades, saponificación y eflorescencias. Mejora la adherencia y el rendimiento de la pintura.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x1 L

Repintado: 4 h

Dilución: 0-50% con agua

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



ALTA RESISTENCIA ALCALIS



ALTA PENETRACIÓN



INCOLORO

15L	○
4L	○
1L	○



Fijador de Manchas al Agua

Imprimación bloqueadora para manchas difíciles como humedades, humo, nicotina, aceites, tinta o rotulador, sobre superficies pintadas o no.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 24 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CUBRIENTE



BAJOS NIVELES DE COV

MATE
BLANCO

4L ☐
750ml ☐

Selladora al Agua (superficies porosas)

Selladora de acabado mate, indicada para la imprimación de superficies porosas en general y sobre madera. Actúa sellando los taninos de la madera.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



EFEECTO BLOQUEO



BAJOS NIVELES DE COV

MATE
BLANCO

4L ☐
750ml ☐

Imprimación al Silicato

Imprimación en base de silicato potásico. Prepara, fija y consolida los soportes donde se aplicará posteriormente el "Revestimiento al Silicato".

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 12 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



SIN BIOCIDAS AÑADIDOS



TRANSPIRABLE



BAJOS NIVELES DE COV

INCOLORO

15L ☐
4L ☐

Selladora Sintética

Imprimación sintética blanca de alto relleno y cubrición, ideal para sellar superficies porosas e imperfecciones.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 6 h

Repintado: 24 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



CUBRIENTE



BAJOS NIVELES DE COV

BLANCO

4L	○
750ml	○
375ml	○

Pintura Tixotro-Fix Profesional

Esmalte mate tixotrópico liso, ideal como imprimación o acabado para cubrir manchas de humo, grasa, hollín o nicotina.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 15-30 min

Repintado: 30 min. 6-8 h base agua. 12-24 h base solvente

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



CUBRIENTE



TRANSPIRABLE

BLANCO

15L	○
4L	○
750ml	○

Humiplast

Pintura para superficies húmedas, ideal para eliminar manchas de humedad en fachadas, sótanos e interiores.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 2 h

Repintado: 1-2 h

Dilución: Disolvente 209 o Disolvente PU



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



CUBRIENTE

BLANCO

4L	○
750ml	○
375ml	○

MacyFix

Imprimación acrílica selladora e impermeabilizante que consolida superficies deterioradas y fija cal o pinturas antiguas.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Secado al tacto: 2 h

Repintado: 16-24 h antes de aplicar terminación

Dilución: Disolvente Universal



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



IMPERMEABLE



BAJOS NIVELES
DE COV

INCOLORO

20L	○
5L	○
1L	○



09- Colorantes



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Elevado rendimiento – Máxima cubrición con el menor consumo de producto



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero

Macycolor al Agua

Pasta concentrada de pigmentos dispersados para uso en pinturas al agua, con gran poder colorante y mezcla homogénea.

Embalaje: 6x1 kg, 6x500 g, 24x100 g, 24x50 g

Proporción: Máximo 5% Macycolor del peso total de la pintura

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



ELEVADO
RENDIMIENTO



CARTA DE
COLORES



BAJOS NIVELES
DE COV

10
COLORES

1kg	●
500g	●
100g	●
50g	●

Macycolor Universal

Colorante líquido universal para teñir pinturas al agua y esmaltes sintéticos con fácil aplicación y mezcla uniforme.

Embalaje: 6x500 g, 24x100 g, 24x50 g

Uso: Tinción de productos agua y decoración solvente

Dosificación: Máximo 5%



FICHA TÉCNICA



ELEVADO
RENDIMIENTO



CARTA DE
COLORES



BAJOS NIVELES
DE COV

10
COLORES

500g	●
100g	●
50g	●

10- Masillas



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Aplicación con rodillo – Excelente extensión para un acabado rápido y uniforme



Flexible – Absorbe los movimientos del soporte evitando grietas



Máquina proyectable – Apta para aplicación mecánica en grandes superficies



Reforzada con fibra – Contiene microfibras que aumentan la resistencia estructural



Base Agua – Todos los productos de esta sección están formulados en base agua. Ofreciendo una aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones.

Macyplast Macypint Exteriores Fino

Enlucido en polvo, de base cementosa, para retapar, reparar y alisar soportes interiores y exteriores.

Embalaje: Sacos: 1x15 kg, 4x5 kg, 20x1 kg

Dilución: Agua: 35-40 g / 100 g de POLVO

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

1,50-1,65
kg/m²

RENDIMIENTO
PRODUCTO EN PASTA

BLANCO

15kg	
5kg	
1kg	

Macyplast Exteriores Texturado

Enlucido en polvo fibrado, de granulometría gruesa, en base cementosa, especial para la restauración y alisado de fachadas al exterior.

Embalaje: Sacos: 1x15 kg, 4x5 kg

Dilución: Agua: 30-35 g / 100 g de POLVO

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

1,30-1,45
kg/m²

RENDIMIENTO
PRODUCTO EN PASTA

BLANCO GRIS

15kg		
5kg		

Macyplast Acabados

Enlucido en polvo especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y finos de alta calidad. Espesor máximo de capa de 1mm.

Embalaje: Sacos: 1x15 kg

Dilución: Agua: 40-45 g / 100 g de POLVO

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA

1,65-1,80
kg/m²

RENDIMIENTO
PRODUCTO EN PASTA

BLANCO

15kg	
------	---

Macyplast Standard

Enlucido en polvo para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento, de fraguado normal. Espesor máximo de capa de 1mm.

Embalaje: Sacos: 1x15 kg, 4x5 kg, 20x1 kg

Dilución: Agua: 38-43 g / 100 g de POLVO

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO EN PASTA

BLANCO

15kg



5kg



1kg



Macyplast Renovación

Enlucido en polvo indicado para el alisado y nivelado de defectos en soportes y superficies texturadas (gotelé, rayado, picado, etc.). Espesor máximo de capa de 6mm.

Embalaje: Sacos: 1x15 kg, 4x5 kg

Dilución: Agua: 43-45 g / 100 g de POLVO

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO EN PASTA

BLANCO

15kg



5kg



Ligerplast al Uso

Masilla lista al uso, extrablanca y ultraligera, para el alisado y retapado de pequeños defectos sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes. Secado rápido. Sin merma.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 16 tarrinas de 235 ml

Tiempos: Secado: 2-4 h (1 mm). Lijado: 4-8 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO

BLANCO

4L



750ml



235ml



Fibraplast

Masilla acrílica especial para el tratamiento de grietas y fisuras de diferente calibre. Armada con fibra de vidrio, altamente flexible.

Embalaje: 2x5 kg, 6x1 kg, 16 tarrinas de 250 g

Tiempos: Secado: 4-8 h (1 mm). Lijado: 4-8 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

1,60-1,70
kg/m²

RENDIMIENTO
PRODUCTO



REFORZADA
CON FIBRA



FLEXIBLE

BLANCO

5kg

1kg

250g

Masilla Fachadas Fibrada al Uso

Masilla acrílica de textura fina y reforzada con fibra de vidrio, indicada para el retapado y alisado de superficies de albañilería.

Embalaje: 1x25 kg

Tiempos: Secado: 4-8 h (1 mm). Lijado: 4-8 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

1,70-1,80
kg/m²

RENDIMIENTO
PRODUCTO



REFORZADA
CON FIBRA

BLANCO

25kg

Macyplast al Uso

Masilla acrílica para renovar todo tipo de soportes de albañilería. Permite la aplicación directa sobre azulejo, previo lijado del mismo y siempre con capas muy finas.

Embalaje: 1x25 kg, 2x5 kg, 6x1 kg, 16 tarrinas de 250 g

Tiempos: Secado: 4-8 h (1 mm). Lijado: 4-8 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

1,70-1,80
kg/m²

RENDIMIENTO
PRODUCTO

BLANCO

25kg

5kg

1kg

250g

Macyplast Proyectable

Masilla proyectable en pasta, especialmente indicada para alisar, renovar y recubrir los fondos y superficies con irregularidades y gotelé.

Embalaje: 1x25 kg

Tiempos: Secado: 2-4 h (1 mm). Lijado: 2-4 h

Uso recomendado: Interior



BLANCO

25kg



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



APLICACIÓN
CON RODILLO



MÁQUINA
PROYECTABLE

Macyplast Masilla Plástica

Masilla en pasta diseñada para tapar pequeños defectos y enlucir soportes de yeso, cemento, pintura plástica. Permite crear efectos de relieve.

Embalaje: 2x5 kg, 6x750 g, 16 tarrinas de 350 g

Tiempos: Secado: 10-12 h (1 mm). Lijado: 12 h

Uso recomendado: Interior



BLANCO

5kg



750g



350g



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO

Masilla Acrílica

Masilla acrílica en fase acuosa para el sellado de grietas y fisuras de diferente calibre, incluso entre materiales de distinta naturaleza.

Embalaje: Cajas de 12 cartuchos de 300 ml

Tiempos: Secado: 12 h (1 mm). Lijado: 4-8 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



BLANCO

300ml



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO

● Rellenos de Bricolaje

Soluciones prácticas para pequeños trabajos de albañilería, ideales para reparar, fijar, nivelar y rematar superficies fácilmente.

Embalaje: Cajas de 20x1 kg

Tiempos: Dependiendo del uso. Consulta al Dpto. Técnico

Uso recomendado: Según producto



CEMENTO
COLA BLANCO



FICHA TÉCNICA

0,2-0,6
m²/kg

RENDIMIENTO
PRODUCTO

CEMENTO BLANCO	CEMENTO COLA BLANCO	CEMENTO RAPIDO GRIS	ESCAYOLA PLASTICA	YESO ESPECIAL POLVO
1kg	●	●	●	●



11- Temples y pastas de interior



Base Agua – Todos los productos de esta sección están formulados en base agua.
Ofreciendo una aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones.



Temple

Pintura para decoración de techos y paredes de interior.
Utilizable sobre todo tipo de materiales de albañilería, donde se
desea un coste reducido y una blancura extraordinaria.

Embalaje: Bolsas de 25 y 22 kg, 5 de 5 kg (Liso), 25 de 1 kg (Liso)

Repintado: 8 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO
SEGÚN TIPO DE TRABAJO

	GOTELE	LISO
25kg	●	●
22kg	●	●
5kg	○	●
1kg	○	●



12- Productos de uso específico



Calidad del aire interior -

Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Bajos niveles de COV - Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Certificación reacción al fuego -

Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Carta de colores - Gama de tonalidades personalizables



Normativa EN 71-3 - Pintura segura y apta para juguetes o mobiliario infantil



Elevado rendimiento - Máxima cubrición con el menor consumo de producto



Antideslizante - Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma UNE EN 16165 / UNE 41901:2017



Interior-exterior - Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Impermeable - Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Base Disolvente - Ofrece un producto más resistente y duradero



Multisuperficie - Adhiere con fuerza sobre distintos materiales



Base Agua - Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Resistente a la intemperie - Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



Sistema instan color - Sistema tintométrico para una amplia gama de colores

Macy Chalk Paint

Pintura al agua mate, súper cubriente, de acabado efecto tiza-empolvado. Permite su aplicación directa sobre múltiples superficies.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



BAJOS NIVELES DE COV



SISTEMA INSTAN COLOR

	27 COLORES	BASE P, TR
750ml	●	●
375ml	●	●

Macy Chalk Wax

Cera para proteger y sellar la superficie, aportando un ligero brillo sedoso y quedando un tacto suave.

Embalaje: 6x300 ml

Repintado: 8 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



ELEVADO RENDIMIENTO

	INCOLORO
300ml	●

Macy Chalk Varnish

Barniz al agua de acabado mate transparente. Ofrece protección duradera a la superficie frente a roces, manchas o huellas.

Embalaje: 8x375 ml

Repintado: 12 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



ELEVADO RENDIMIENTO



BAJOS NIVELES DE COV

	INCOLORO
375ml	●

Pintura Pizarras al Agua

Pintura al agua que permite obtener superficies decoradas sobre las que se puede escribir y dibujar con tizas.

Embalaje: 6x750 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



BAJOS NIVELES DE COV



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

18 COLORES BASE INTERMEDIA
750ml

Pintura Pizarras al Disolvente

Pintura sintética mate para crear superficies de pizarra sobre metal, madera o yeso en interiores.

Embalaje: 6x750 ml

Repintado: 12-24 h **Secado al tacto:** 6-8 h

Dilucion: Disolvente Sintetico Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



BAJOS NIVELES DE COV



INTERIOR

NEGRO VERDE
750ml

Pintura Magnética

Producto al agua con partículas férreas que convierte cualquier superficie en un soporte imantable, ideal para fijar notas, fotos, dibujos y otros elementos.

Embalaje: 6x750 ml

Lijado: 12-24 h **Secado al tacto:** 30-60 min

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



BAJOS NIVELES DE COV

MATE NEGRO
750ml



Barniz Hormigón Impreso al Agua

Barniz incoloro para proteger y sellar cemento y hormigón impreso, con acabado satinado y efecto renovado duradero.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 4-12 h

Uso recomendado: Exterior



INCOLORO

15L	●
4L	●



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



RESISTENTE A
LA INTEMPERIE



BAJOS NIVELES
DE COV



IMPERMEABLE

Barniz para Cemento

Barniz especial al agua, de acabado satinado, diseñado para proteger y decorar todo tipo de superficies de cemento y hormigón a las que se les quiera dar un aspecto de madera.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 10 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



NOGAL

15L	●
4L	●
750ml	●



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



RESISTENTE A
LA INTEMPERIE



BAJOS NIVELES
DE COV

Cola para Madera Colamad

Adhesivo al agua en gel, ideal para manualidades, bricolaje y trabajos de pegado de uso general.

Embalaje: 6x1 kg, 6x500 g, 10x250 g, 12x125 g

Repintado: 8 h



BLANCO

1kg	●
500g	●
250g	●
125g	●



FICHA TÉCNICA

Adhesivo de Montaje

Adhesivo de montaje al agua de gran adherencia que proporciona uniones fuertes sobre diferentes superficies absorbentes.

Embalaje: Cajas de 12 cartuchos de 375 g

Secado: 2-4 h (1 mm)

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



BAJOS NIVELES
DE COV

BLANCO

375g



Limpiador Macy-Clean

Solución perfecta para una limpieza total de superficies afectadas por manchas de humedad, sin ningún esfuerzo, simplemente pulverizando y dejando actuar.

Embalaje: 6x1 L, 10x500 ml

Tiempo: Dejar actuar 10-20 min

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

INCOLORO

1L



500ml



Convertidor de Óxido

Imprimación al agua que crea una película que aísla temporalmente el hierro de la humedad previniendo el avance del óxido.

Embalaje: 6x750 ml, 8x250 ml

Repintado: 12 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ELEVADO
RENDIMIENTO



BAJOS NIVELES
DE COV

NEGRO

750ml



250ml



Quitapinturas al Agua

Decapante en base acuosa, indicado para eliminar gotelé o pinturas plásticas en general (rugoso, picado, etc.).

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Tiempo: Dejar actuar 10-30 min



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO

GEL VERDOSO

4L	⊙
750ml	⊙

Quitapinturas al Disolvente

Decapante de aspecto gel-líquido para pintura, exento de cloruro de metileno, de acción rápida, eficaz y fácil aplicación.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Tiempo: Dejar actuar 10-20 min

Limpieza: Agua, alcohol o aguarras puro

Repintado: A partir de 6 h una vez seca la película



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



MULTISUPERFICIES

GEL INCOLORO

4L	⊙
750ml	⊙
375ml	⊙

Aditivo Antideslizante

Agregado mineral antideslizante de alta dureza. No altera el brillo. Apto para todo tipo de superficies.

Embalaje: 1x1 kg, 24x20 g

Proporción: 40 g para 750 ml pintura. 200 g para 4L pintura

Observación: Fácil incorporación. Agitar para homogeneizar



CERTIFICACIÓN ANTIDESLIZANTE



FICHA TÉCNICA



INTERIOR
EXTERIOR

BLANCO

1kg	⊙
20g	⊙

Matizador

Matizante en pasta para pinturas al disolvente, esmaltes y poliuretanos. No amarillea ni altera propiedades.

Embalaje: 6x750 ml

Dosis: 10-15%

De brillo a satinado: 10-15% matizador

De satinado a mate: 10-15% matizador




FICHA TÉCNICA



INTERIOR
EXTERIOR

INCOLORO

750ml

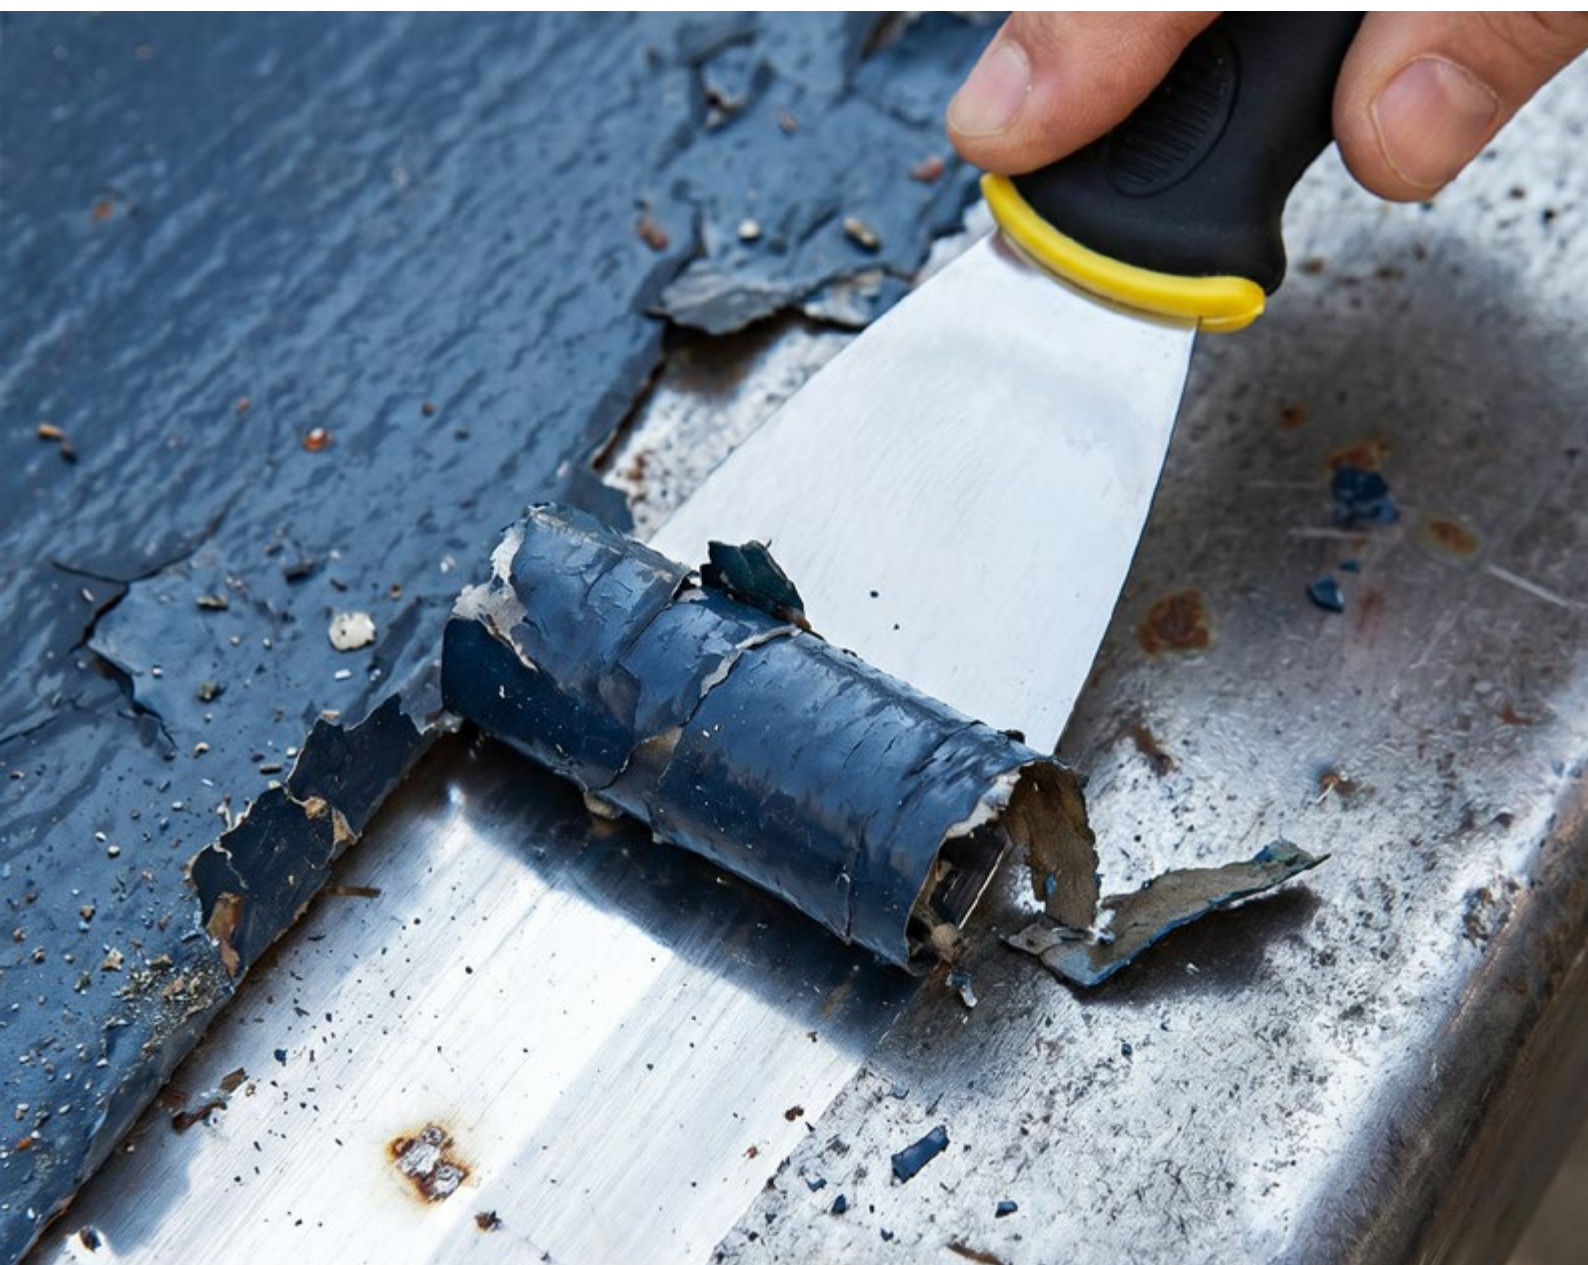

13- Imprimaciones



Certificación reacción al fuego -
Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1

Imprimación al Agua Multiadherente

Imprimación para múltiples superficies de difícil adherencia, entre las que se encuentran madera, latón, aluminio, PVC, metacrilato, etc.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2-4 h

Repintado: 1 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ADHERENCIA



ANTIOXIDANTE



MULTISUPERFICIES

BLANCO

4L	○
750ml	○

Minio Electrolítico

Imprimación anticorrosiva de alta eficacia, libre de plomo. Ofrece secado rápido y excelente protección para superficies férricas.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Secado al tacto: 30-40 min

Repintado: 24 h

Dilución: Disolvente Universal o 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ZN+
PIGMENTOS



ANTIOXIDANTE



SECADO
RÁPIDO

COLOR
MINIO

4L	○
750ml	○
375ml	○
125ml	○

Imprimación Antioxidante Profesional "UNE EN 13501-1:02"

Imprimación alquídica anticorrosiva de secado rápido, gran adherencia y resistencia exterior. Cumple reacción al fuego UNE EN 13501.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Secado al tacto: 30 min

Repintado: 4-6 h

Dilución: Disolvente Universal



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ZN+
PIGMENTOS



ANTIOXIDANTE



SECADO
RÁPIDO

5
COLORES

15L	○
4L	○

Antioxidante Profesional

Antioxidante de secado rápido para metal interior y exterior. Requiere pintura de acabado para máxima protección anticorrosiva.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 30 min

Repintado: 4-6 h

Dilución: Disolvente Universal



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ZN+
PIGMENTOS



ANTIOXIDANTE



SECADO
RÁPIDO

5
COLORES

15L

4L

750ml

●

●

●

Imprimación Epoxi Gris Metales

Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes. Alta dureza y resistencia química en ambientes corrosivos.

Embalaje: 1x4 L (A+B), 6x750 ml (A+B)

Secado al tacto: 40 min

Repintado: 6-48 h

Pot-Life: 6 h

Dilución: Disolvente Epoxi



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ZN+
PIGMENTOS



ANTIOXIDANTE



INTERIOR
EXTERIOR

A+B
GRIS

4L

750ml

●

●

Imprimación Multiuso 4x4

Imprimación adherente para galvanizado, zinc, aluminio, PVC y otros soportes de difícil adherencia.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 1 h

Repintado: 24-72 h (según tipo de pintura de acabado)

Dilución: Disolvente 209 o Poliuretano



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ADHERENCIA



MULTISUPERFICIES



SECADO
RÁPIDO



SISTEMA
INSTAN COLOR

BLANCO BASE P, TR

4L

750ml

●

●

●

●

Macy Prymer (promotor de adherencia)

Promotor de adherencia para plásticos.
Secado instantáneo y repintable con cualquier pintura.

Embalaje: 2x5 L, 6x1 L

Secado al tacto: 2-5 min

Repintado: 5 min

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



ADHERENCIA



MULTISUPERFICIES



SECADO
RÁPIDO

TRANSPARENTE

5L



1L



14- Esmaltes industria



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Adherencia – Fuerte anclaje y fijación sobre múltiples tipos de superficies. UNE-EN ISO 2409, UNE-EN ISO 4624



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Resistente a la abrasión – Soporta el desgaste continuo por roce, lavado o fricción. UNE-EN ISO 7784-3



Antideslizante – Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma UNE EN 16165 / UNE 41901:2017



Secado rápido – Minimiza los tiempos de espera agilizando el proceso de pintado y repintado



Certificación de corrosividad ambiental – Diferentes grados de protección a la acción ambiental. UNE-EN ISO 12944:2018



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Base Disolvente – Todos los productos de esta sección están formulados en base disolvente. Ofreciendo un producto más resistente y duradero.

Esmalte Secado Rápido

Pintura al disolvente de secado rápido, brillo o satinado. Ideal para maquinaria, estructuras metálicas y protección industrial.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado: Al tacto: 10-15 min, Total: 25-30 min

Repintado: 3-6 h

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



SECADO RÁPIDO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BRILLO 8 COLORES	SATINADO Y BRILLO BASE P, TR
15L	○	○
4L	○	○
750ml	○	○

Esmalte Clorocaucho

Pintura de secado físico al disolvente de acabado satinado. Ideal para proteger y decorar hormigón, fibrocemento y superficies metálicas.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2 h

Repintado: 6 h

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



TRANSITABLE



RESISTENCIA ABRASIÓN



SISTEMA INSTAN COLOR

	SATINADO GRIS, ROJO, VERDE	SATINADO BASE P, TR
15L	○	○
4L	○	○
750ml	○	○

Barniz Alifático PU

Barniz poliuretano incoloro de dos componentes, duro y flexible. Alto brillo y protección UV para exterior e interior.

Embalaje: 1x15 L (A+B), 1x4 L (A+B)

Secado: Al tacto: 1 h, Total: 4 h, Dureza: 5 días

Repintado: A partir de 4-6 h **Pot life:** 4 h

Dilución: Disolvente Poliuretano



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



TRANSITABLE



RESISTENCIA ABRASIÓN

	INCOLORO BRILLO, SATINADO, MATE
15L	○
4L	○



Esmalte Poliuretano Eterno

Esmalte poliuretano de dos componentes para protección industrial. Alta resistencia, gran brillo y excelente durabilidad exterior.

Embalaje: 1x4 L (A+B), 6x750 ml (A+B)

Secado: Al tacto: 1 h, Total: 4 h, Dureza: 5 días

Repintado: 8-9 h **Pot-life:** 4 h

Dilución: Disolvente Poliuretano



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



SISTEMA
INSTAN COLOR



	BLANCO Y NEGRO SATINADO Y MATE	BRILLO 9 COLORES	BASE P, TR
4L	⊙	⊙	⊙
750ml	⊙	⊙	⊙

Esmalte Galvamacy

Esmalte acrílico base solvente de secado rápido. Aplicación directa sobre el acero galvanizado, PVC, y aleaciones ligeras.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 10-15 min

Repintado: 8 h

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



ADHERENCIA



SISTEMA
INSTAN COLOR



	BLANCO	NEGRO	VERDE RAL 6009
4L	⊙	⊙	⊙
750ml	⊙	⊙	⊙



15- Pavimentos



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Antideslizante – Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma UNE EN 16165 / UNE 41901:2017



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Hygienic – Propiedades antimicrobianas para una superficie limpia y saludable. Norma JIS Z2801



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Alta penetración – Garantiza un anclaje óptimo de la pintura



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Dos componentes – Producto bicomponente con una resistencia y durabilidad superiores



Elevado rendimiento – Máxima cubrición con el menor consumo de producto



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Resistente a la abrasión – Soporta el desgaste continuo por roce, lavado o fricción. UNE-EN ISO 7784-3



Secado rápido – Minimiza los tiempos de espera agilizando el proceso de pintado y repintado



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso

Dryway (Hydro Sealer)

Pintura acrílica para sellar y proteger suelos y paredes de hormigón, piedra o adoquín. Resistente, transitable y de bajo COV.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

SATINADO
50 COLORES,
BASE P, TR

15L	⊙
4L	⊙

Pintura Parking al Agua

Pintura acrílica de bajo COV para suelos interiores, resistente al desgaste, aceites, grasas, gasoil y productos químicos.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 5 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



TRANSITABLE

SATINADO
4 COLORES

15L	⊙
4L	⊙

Agua - Epox Industrial

Pintura Epoxi al agua de dos componentes, especialmente recomendada para el tratamiento de suelos, paredes y techos.

Embalaje: 1x11 kg (A+B), 1x5,5 kg (A+B)

Bases: 8 L (A+B)(1x6 L A + 2x1 L B). 4 L (A+B)(1x3 L A + 1x1 L B)

Secado al tacto: 4 h

Repintado: 24 h

Dilución: Agua

Pot-Life: 30-40 min



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR



RESISTENCIA ABRASIÓN



SISTEMA INSTAN COLOR

A+B		BASES P, M, TR	
4 COLORES		en 8 L y 4 L	
11kg	⊙		⊙
5,5kg	⊙		⊙

Agua - Epox Hygienic

Pintura epoxi al agua antimicrobiana para suelos, paredes y techos. Ideal para hospitales, residencias y zonas alimentarias.

Embalaje: 1x11 kg (A+B), 1x5,5 kg (A+B)

Bases: 8 L (A+B)(1x6 L A + 2x1 L B). 4 L (A+B)(1x3 L A + 1x1 L B)

Secado al tacto: 4 h **Repintado:** 24 h

Dilución: Agua **Pot-Life:** 30-40 min



	A+B 4 COLORES	BASES P, M, TR en 8 L y 4 L
11kg	●	●
5,5kg	●	●



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO


INTERIOR


RESISTENCIA
ABRASIÓN

SISTEMA
INSTAN COLOR

Imprimación Agua-Epox Industrial

Imprimación antipolvo transparente. Formulada a base de resinas epoxi de poliamida al agua de dos componentes para soportes porosos.

Embalaje: 1x15 kg (A+B), 1x4 kg (A+B)

Secado al tacto: 4 h

Repintado: 24 h **Pot-Life:** 2 h

Dilución: Agua



	A+B INCOLORO
15kg	●
4kg	●



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO


INTERIOR


BAJOS NIVELES
DE COV

ALTA
PENETRACIÓN

Imprimación Epoxi Agua Multiusos

Producto epoxi al agua de dos componentes, con excelente adherencia sobre soportes vitrificados y superficies de baja porosidad.

Embalaje: 1x15 L (A+B), 1x4 L (A+B)

Secado al tacto: 6 h

Repintado: 12-48 h **Pot-Life:** 90 min

Dilución: Agua



	A+B GRIS CLARO
15L	●
4L	●



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO


INTERIOR


BAJOS NIVELES
DE COV

RESISTENCIA
ABRASIÓN

Macy-Epox

Pintura de acabado epoxi para superficies metálicas y suelos, parkings, almacenes, pistas deportivas, etc. Posee gran dureza y resistencia química y mecánica.

Embalaje: 1x15 L (A+B), 1x4 L (A+B)

Secado al tacto: 6 h

Repintado: 12-24 h **Pot-Life:** 4-6 h

Dilución: Disolvente especial Epoxi



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR



DOS
COMPONENTES



RESISTENCIA
ABRASIÓN



SISTEMA
INSTAN COLOR

	BRILLO A+B GRIS, ROJO, VERDE	BRILLO BASE P, TR
15L	●	●
4L	●	●

Imprimación Bi-Componente WF-213 (soportes húmedos)

Imprimación epoxi fluida para soportes húmedos e irregulares. Rellena defectos y crea una base firme para acabados posteriores.

Embalaje: 1x10 L (A+B), 1x4 L (A+B)

Secado al tacto: 8-12 h **Repintado:** Mín. 12 h - Máx. 24 h

Pot-Life: 40 min **Dilución:** Disolvente especial Epoxi



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



DOS
COMPONENTES



RESISTENCIA
ABRASIÓN

	A+B INCOLORO
10L	●
4L	●

Imprimación Antipolvo Macy-Epox

Tratamiento antipolvo para suelos de hormigón y almacenes. Ideal como imprimación o barniz sobre pinturas epoxi. Se aplica antes del MACY-EPOX TERMINACIÓN.

Embalaje: 1x4 L (A+B)

Secado al tacto: 6 h

Repintado: 8 h **Pot-Life:** 6 h

Dilución: Disolvente Especial Epoxi



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR



DOS
COMPONENTES



RESISTENCIA
ABRASIÓN



	A+B INCOLORO
4L	●

Imprimación Epoxi Suelos

Imprimación epoxi bicomponente de alta adherencia para superficies vitrificadas o poco porosas. Ideal antes de pinturas y poliuretanos.

Embalaje: 1x4 L, 3x750 ml

Secado al tacto: 4-6 h

Repintado: 4 h

Pot-Life: 2 h

Dilución: Listo al uso



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO


INTERIOR


DOS
COMPONENTES

ELEVADO
RENDIMIENTO

A, B
TRANSPARENTE

4L
750ml


Tráfico Alcídica

Pintura alcídica de capa gruesa para la señalización de tráfico de una máxima resistencia al roce.

Embalaje: 1x23 kg, 2x6 kg

Secado al tacto: 10-20 min

Repintado: 20 min

Dilución: Disolvente Tráfico Alcídico

Anchura: 20 m lineales/L a 10 cm ancho



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO

INTERIOR
EXTERIOR


TRANSITABLE


SECADO
RÁPIDO

BLANCO AMARILLO

23kg
6kg


Vial Acrílica

Pintura en base disolvente para la señalización de tráfico de una máxima resistencia al roce.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 10 min

Repintado: 30 min

Dilución: Listo al uso (Disolvente Tráfico Alcídico, Disolvente Universal o Disolvente 209)



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO

INTERIOR
EXTERIOR


TRANSITABLE


SECADO
RÁPIDO

NEGRO, VERDE
BLANCO, AZUL,
AMARILLO, ROJO

15L



4L



750ml



Tráfico Miramar

Pintura vial al disolvente para señalización horizontal. Buena adherencia, resistencia y excelente relación calidad-precio.



Embalaje: 1x20 kg, 2x6 kg

Secado al tacto: 15 min

Repintado: 30 min

Dilución: Listo al uso (Disolvente Tráfico Alcídico, Disolvente Universal o Disolvente 209)



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



TRANSITABLE



SECADO
RÁPIDO

	BLANCO	AMARILLO
20kg	⊙	⊙
6kg	⊙	⊙

Microesferas Reflectantes

Microesferas de vidrio para señalización vial que aumentan la reflectancia y visibilidad sin alterar el color de la pintura.

Embalaje: 1x25 kg




FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO

	MICROESFERAS
25kg	⊙

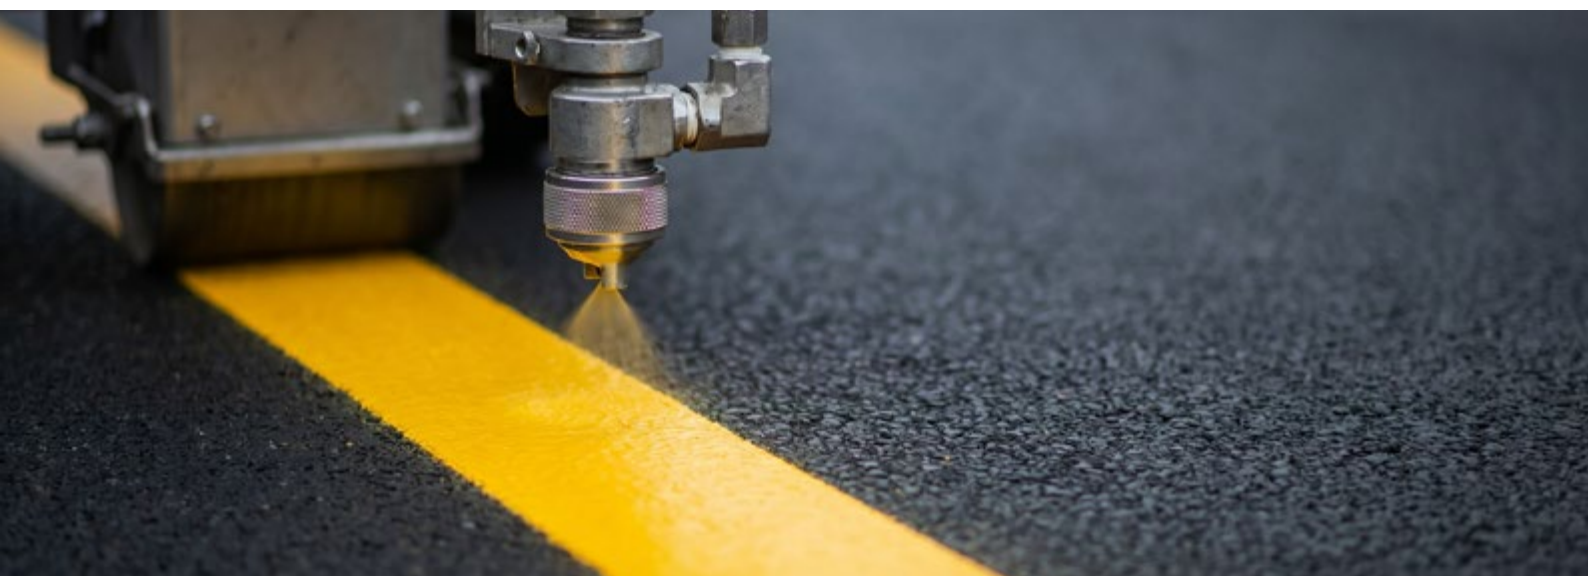

16- Disolventes



Base Disolvente – Todos los productos de esta sección están formulados en base disolvente. Ofreciendo un producto más resistente y duradero.



Disolvente Poliuretano

Disolvente especial para lacas nitro y lacas o esmaltes de PU. Ideal para ajustar la viscosidad y limpieza de herramientas.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Dosis: según producto 5-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙

Disolvente Fosfocromatante

Disolvente de uso específico para imprimaciones fosfocromatantes. Ideal para ajuste de viscosidad y limpieza.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L

Dosis: Según producto 5-10%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙

Disolvente Especial Epoxi

Disolvente para imprimaciones y pinturas epoxi. Mejora la aplicación, regula la viscosidad y limpia herramientas.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Dosis: Según producto 5-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙

Disolvente Especial 209

Disolvente para pinturas de secado rápido, clorocaucho, Galvamacy e Imprimación 4x4. Mejora la aplicación sin alterar el color ni el acabado.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Dosis: Según producto 5-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙

Disolvente Tráfico Alcídico

Disolvente para pinturas de tráfico. Regula la viscosidad y facilita la limpieza de herramientas de aplicación.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L

Dosis: Según producto 5-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙

Disolvente Universal

Disolvente para regular la viscosidad de pinturas y limpiar herramientas. No apto para poliuretanos, epoxis ni sintéticos.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L, 8x500 ml

Dosis: Según producto 5-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙
500ml	⊙

Disolvente Sintético

Diluyente para esmaltes y barnices sintéticos. Mejora la brochabilidad a brocha o rodillo gracias a su evaporación lenta.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L, 8x500 ml

Dosis: Según producto 5-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙
500ml	⊙

Disolvente Universal Profesional

Diluyente profesional para imprimaciones y esmaltes al disolvente. Regula viscosidad y limpia herramientas. No apto para epoxi ni poliuretano.

Embalaje: 1x25 L, 2x5 L

Dosis: Según producto 5-25%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

25L	⊙
5L	⊙

Thinner DP 2002 M

Diluyente para acabados acrílicos, clorocaucho y poliuretanos MACYTHANE. Ajusta la viscosidad según el tipo de aplicación.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Dosis: Según producto 0-20%



FICHA TÉCNICA



TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙

Disolvente Limpieza

Disolvente indicado para limpiar las herramientas utilizadas durante la aplicación de todos los tipos de pintura al disolvente.

Embalaje: 1x20 L, 2x5 L, 6x1 L

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA

TRANSPARENTE

20L	⊙
5L	⊙
1L	⊙





17- Productos de uso específico industrial



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Antioxidante – Frena y previene la formación de óxido en metales



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Contacto agua potable – Rvto. interior para depósitos y tuberías de agua potable. RD 3/2023



Interior – Producto idóneo para aplicar en estancias y superficies a cubierto

Pintura Intumescente al Agua **Macyflame**

Revestimiento intumescente para proteger estructuras metálicas frente al fuego. Cumple UNE-ENV 13381-4 y clasificación de reacción al fuego UNE EN 13501-1.

Embalaje: 1x25 kg

Secado al tacto: 4-6 h (300 µm secas) **Repintado:** 24 h

Dilución: Listo al uso. En caso necesario agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR



BAJOS NIVELES
DE COV

BLANCO

25kg



Macypox W (certificado agua)

Recubrimiento epoxi bicomponente sin disolvente, indicado para tanques, depósitos, conducciones y tuberías destinadas al almacenamiento y transporte de agua potable.

Embalaje: 1x10 kg (A+B), 1x5 kg (A+B)

Secado al tacto: 8 h

Repintado: 16-36 h

Dilución: Air-less: 0-5% Etanol o Alcohol Etilico



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR



CONTACTO AGUA
POTABLE



BAJOS NIVELES
DE COV

A+B
BLANCO

10kg

5kg



Pintura Bituminosa Premium

Recubrimiento bituminoso de alto espesor, formulado con asfaltos oxidados y disolventes orgánicos. Ofrece secado físico y excelente protección.

Embalaje: 1x16 kg, 2x4 kg, 6x1 kg

Secado al tacto: 12-24 h

Repintado: Cuando esté seco al tacto (según porosidad)

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR



ANTIOXIDANTE



BAJOS NIVELES
DE COV

NEGRO

16kg

4kg

1kg



18- Decoración Instan-color



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Normativa EN 71-3 – Pintura segura y apta para juguetes o mobiliario infantil



Hygienic – Propiedades antimicrobianas para una superficie limpia y saludable. Norma JIS Z2801



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Certificación de corrosividad ambiental – Diferentes grados de protección a la acción ambiental. UNE-EN ISO 12944:2018



Antideslizante – Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma UNE EN 16165 / UNE 41901:2017



Ecoetiqueta Tipo I – Garantiza que se trata de los productos con el mejor comportamiento medioambiental existentes en el mercado



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Distintos años de garantía



Base Agua – Aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones



Base Disolvente – Ofrece un producto más resistente y duradero





Antioxidante – Frena y previene la formación de óxido en metales



Bajos niveles de COV – Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles



Blanco calibrado – Máxima blancura y uniformidad entre lotes



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Impermeable – Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Lavabilidad – Varios niveles de protección frente al desgaste por limpieza recurrente. Norma UNE-EN ISO 11998, clasificado según la UNE-EN ISO 13300



Multisuperficie – Adhiere con fuerza sobre distintos materiales



Resistente a la abrasión – Soporta el desgaste continuo por roce, lavado o fricción. UNE-EN ISO 7784-3



Secado rápido – Minimiza los tiempos de espera agilizando el proceso de pintado y repintado



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso



Zn+ pigmentos – Formulados con pigmentos anticorrosivos para una protección anticorrosiva extrema



Esmalte Multisuperficies Ecológico al Agua

Esmalte al agua con grafeno, de secado rápido, alta adherencia y gran resistencia, para múltiples superficies.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 6x250 ml

Repintado: 4 h

Dilución: 0-5% de agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BRILLO 14 COLORES, BASE P, TR	SATINADO 30 COLORES, BASE P, TR	MATE 18 COLORES, BASE P, TR	METALIZADO 14 COLORES
4L	○	○	○	○
750ml	○	○	○	○
250ml	○	○	○	○

Esmalte Azulejos

Esmalte al agua de gran adherencia, dureza y resistencia al lavado, indicado para aplicar directamente sobre superficies de azulejos, radiadores o incluso electrodomésticos.

Embalaje: 2x2,5 L, 6x750 ml

Repintado: 6 h

Dilución: 0-10% de agua



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BRILLO, SATINADO, MATE 30 COLORES	BASE M, P, TR
2,5L	○	○
750ml	○	○

Macy Chalk Paint

Pintura al agua mate, súper cubriente, de acabado efecto tiza-empolvado. Permite su aplicación directa sobre múltiples superficies.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CARTA DE COLORES



BAJOS NIVELES DE COV



SISTEMA INSTAN COLOR

	27 COLORES	BASE P, TR
750ml	○	○
375ml	○	○

Pintura Pizarras al Agua

Pintura al agua que permite obtener superficies decoradas sobre las que se puede escribir y dibujar con tizas.

Embalaje: 6x750 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



BAJOS NIVELES DE COV



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	18 COLORES	BASE INTERMEDIA
750ml	⊙	⊙

Blancos Cromáticos

Pintura acrílica al agua de acabado mate profundo, fácil aplicación y sin marcas de brocha o rodillo.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



CARTA DE COLORES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE MATE BLANCO CROMÁTICO	MATE 29 COLORES
15L	⊙	⊙
4L	⊙	⊙
750ml	⊙	⊙

Mate M2

Pintura para interiores y exteriores. Extra mate, sin marcas de repasos y con gran cubrición en dos capas.

Embalaje: 1x14 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE M	BASE TR
13L	⊙	⊙
4L	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙

Mate M4

Pintura plástica lisa de alta cubrición para interior y exterior. Resistente a la intemperie y duradera.

Embalaje: 1x14 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE M	BASE TR
13L	⊙	⊙
4L	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙

Mate Extra

Pintura para interiores y exteriores. De blancura intensa, máxima cubrición y aplicación limpia, sin salpicaduras ni marcas de rodillo.

Embalaje: 1x15 L, 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 2 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



BLANCO CALIBRADO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE M	BASE TR
13L	⊙	⊙
4L	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙

Mate Ecovinil

Pintura al agua ecológica, sin olor y de alta lavabilidad. Excelente cubrición, aplicación suave y acabado limpio.

Embalaje: 1x13 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



CONSERVANTE ANTIMOHO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE M	BASE TR
13L	⊙	⊙
4L	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙

Mate Paloma

Pintura acrílica, de acabado mate, con la que se obtienen terminaciones lisas, perfectas, con una buena resistencia.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



BAJOS NIVELES DE COV



CONSERVANTE ANTIMOHO



SISTEMA INSTAN COLOR

MATE
BASE P, M, TR

15L	○
4L	○
900ml	○

Mate Osuna

Pintura al agua mate y lisa para interiores, formulada con resinas acrílicas y cargas seleccionadas para un acabado decorativo

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 3 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 2



BAJOS NIVELES DE COV



SISTEMA INSTAN COLOR

MATE
BASE P, M

15L	○
4L	○
900ml	○

Mate Milenio

Pintura plástica al agua para interiores, con excelente cubrición y acabado uniforme. Ideal para viviendas y locales comerciales.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 3



BAJOS NIVELES DE COV



SISTEMA INSTAN COLOR

MATE
BASE P, M, TR

15L	○
4L	○
900ml	○

Mate Paradis

Pintura al agua de naturaleza vinílica, acabado mate de alta calidad. Es un producto de bajo olor y muy bajas emisiones COV, perfecto para su uso en interiores.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



SISTEMA INSTAN COLOR

MATE
BASE P, M, TR

15L	⊙
4L	⊙
900ml	⊙

Mate Alta Cubrición

Pintura plástica, formulada con emulsión vinílica, destaca por su excelente cubrición y acabado extra mate.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



CONSERVANTE ANTIMOHO



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE P	BASE M	BASE TR
15L	⊙	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙	⊙

Satinado Tabarca

Pintura plástica destaca por su acabado satinado alto, ofrece una terminación muy lavable y resistente.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



LAVABILIDAD CLASE 1



BAJOS NIVELES DE COV



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE P	BASE M	BASE TR
15L	⊙	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙
900ml	⊙	⊙	⊙

Satinado Reno

Pintura plástica satinada con un acabado de bajo brillo, perfecta para espacios donde se busque un acabado de alta lavabilidad.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



LAVABILIDAD
CLASE 1



SISTEMA
INSTAN COLOR

SATINADO
BASE P, M, TR

15L

4L

900ml

Dryway (Hydro Sealer)

Pintura acrílica para sellar y proteger suelos y paredes de hormigón, piedra o adoquín. Resistente, transitable y de bajo COV.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L

Repintado: 4 h

Uso recomendado: Interior - Exterior



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



CARTA DE
COLORES



SISTEMA
INSTAN COLOR

SATINADO
50 COLORES,
BASE P, TR

15L

4L

Agua - Epox Industrial

Pintura Epoxi al agua de dos componentes, especialmente recomendada para el tratamiento de suelos, paredes y techos.

Embalaje: 1x11 kg (A+B), 1x5,5 kg (A+B)

Bases: 8 L (A+B)(1x6 L A + 2x1 L B). 4 L (A+B)(1x3 L A + 1x1 L B)

Secado al tacto: 4 h

Repintado: 24 h

Dilución: Agua

Pot-Life: 30-40 min



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR



RESISTENCIA
ABRASIÓN



SISTEMA
INSTAN COLOR

BASES P, M, TR
en 8 L y 4 L

11kg

5,5kg

Agua - Epox Hygienic

Pintura epoxi al agua antimicrobiana para suelos, paredes y techos. Ideal para hospitales, residencias y zonas alimentarias.

Embalaje: 1x11 kg (A+B), 1x5,5 kg (A+B)

Bases: 8 L (A+B)(1x6 L A + 2x1 L B). 4 L (A+B)(1x3 L A + 1x1 L B)

Secado al tacto: 4 h **Repintado:** 24 h

Dilución: Agua **Pot-Life:** 30-40 min



	BASES P, M, TR en 8 L y 4 L
11kg	⊙
5,5kg	⊙



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR



RESISTENCIA ABRASIÓN



SISTEMA INSTAN COLOR

Esmalte Brillo Macysma

Esmalte sintético brillo de alta cubrición, excelente nivelación y secado rápido. Resistente al exterior y con poder anticorrosivo.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 12-24 h

Dilución: Disolvente Sintetico Macy



	BASE P	BASE M	BASE TR	AMARILLA Y ROJA
4L	⊙	⊙	⊙	⊙
750ml	⊙	⊙	⊙	⊙
375ml	⊙	⊙	⊙	⊙



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



ANTIOXIDANTE



SISTEMA INSTAN COLOR

Esmalte Satinado Coral

Esmalte sintético satinado de alta cubrición y excelente nivelación. Resistente al exterior y con prestaciones anticorrosivas.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 12-24 h

Dilución: Disolvente Sintetico Macy



	BASE P	BASE M	BASE TR	AMARILLA Y ROJA
4L	⊙	⊙	⊙	⊙
750ml	⊙	⊙	⊙	⊙
375ml	⊙	⊙	⊙	⊙



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



ANTIOXIDANTE



SISTEMA INSTAN COLOR

Esmalte Mate Jucar

Esmalte sintético mate de alta cubrición y excelente nivelación. Resistente al exterior y con prestaciones anticorrosivas.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 3-4 h

Repintado: 12-24 h

Dilución: Disolvente Sintetico Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



ANTIOXIDANTE



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE P	BASE M	BASE TR
4L	●	●	●
750ml	●	●	●
375ml	●	●	●

Esmalte Antioxidante Altas Prestaciones

Esmalte sintético anticorrosivo de altas prestaciones, resistente al exterior y con gran solidez frente a luz y agentes atmosféricos.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x250 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 2-4 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



MULTISUPERFICIES



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO Y NEGRO BRILLO, SATINADO, MATE	20 COLORES BRILLO	BASE P, M, TR
4L	●	●	●
750ml	●	●	●
250ml	●	●	●

Esmalte Sintético Metalizado

Esmalte sintético metalizado de gran nivelación y secado rápido, con excelente resistencia exterior y acabado decorativo.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 2-4 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



ANTIOXIDANTE



RESISTENCIA ABRASIÓN



SISTEMA INSTAN COLOR



	METALIZADO 36 COLORES	BASE MT-01
750ml	●	●
375ml	●	●

Oxirmac

Esmalte antioxidante brillante a base de resinas sintéticas que presentan una elevada resistencia a la corrosión. Aplicación directa sobre el óxido.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Repintado: 24 h

Secado al tacto: 4-8 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy o Disolvente 209



	BRILLO 15 COLORES, BASE M, P, TR	SATINADO 9 COLORES	PAVONADO Y FORJA 7 COLORES
4L	●	●	●
750ml	●	●	●
375ml	●	●	●

Barniz Tinte

Barniz tinte de poro cerrado para proteger y decorar madera interior y exterior. Ideal para restaurar y embellecer superficies.

Embalaje: 6x750 ml, 8x375 ml, 10x125 ml

Secado al tacto: 4-6 h

Repintado: 24 h

Dilución: 0-10% disolvente sintético Macy



	BRILLO Y SATINADO 10 COLORES	BASE BRILLO Y SATINADA INCOLORA
750ml	●	●
375ml	●	●
125ml	●	○



19- Revestimiento de fachadas Instan-color



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Anticarbonatación – Protege el hormigón evitando la degradación por CO₂ y humedad. Norma UNE-EN 1062-6



Marcado CE de acuerdo con la EAD – Homologación europea que garantiza sus prestaciones. EAD 040083-00-0404



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Distintos años de garantía



Base Agua – Todos los productos de esta sección están formulados en base agua. Ofreciendo una aplicación más cómoda, menor impacto ambiental y bajo nivel de emisiones.



Carta de colores – Gama de tonalidades personalizables



Con conservante antimoho – Protección duradera frente a moho y algas



Flexible – Absorbe los movimientos del soporte evitando grietas



Impermeable – Frena la filtración de agua protegiendo la estructura



Resistente a la intemperie – Aguanta la lluvia, el sol directo y cambios climáticos



Sistema instan color – Sistema tintométrico para una amplia gama de colores



Transpirable – Permite la salida del vapor de agua y ayuda a evitar humedades internas

Revestimiento Liso Castilla

Revestimiento liso 100% acrílico para fachadas, compatible con el sistema tintométrico Instan-Color. Decora, protege y ofrece colores duraderos.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 3 h

Uso recomendado: Exterior

GARANTÍA
15
AÑOS



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



RESISTENTE A
LA INTemperie



SISTEMA
INSTAN COLOR

	BASE P	BASE M	BASE TR
15L	○	○	○
4L	○	○	○
900ml	○	○	○

Revestimiento Fachadas RF-500

Revestimiento liso acrílico formulado para la decoración y protección de fachadas y paramentos de exterior en general.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Exterior

EPD®

CE

GARANTÍA
7
AÑOS



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



TRANSPIRABLE



SISTEMA
INSTAN COLOR

	MATE BLANCO	BASE M, P, TR
15L	○	○
4L	○	○
900ml	○	○

Revestimiento Elástico Macyflex

Revestimiento elástico formulado para la protección de paramentos verticales. Alta capacidad de relleno y anclaje de fisuras de hasta 2mm de grosor.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Interior - Exterior

EPD®

CE

GARANTÍA
15
AÑOS

K_{CO2}
ANTICARBONATACIÓN
CERTIFICACIÓN



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



FLEXIBLE



IMPERMEABLE



SISTEMA
INSTAN COLOR

	129 COLORES	BASE M, P, TR
15L	○	○
4L	○	○
900ml	○	○

Recubrimiento Elástico RE-500

Recubrimiento acrílico elastomérico, flexible, diseñado para aplicar en fachadas donde existan problemas de microfisuras y filtraciones.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x900 ml

Repintado: 6 h

Uso recomendado: Exterior



MARCADO CE PARA CONSTRUCCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



FLEXIBLE



IMPERMEABLE



SISTEMA
INSTAN COLOR

	BLANCO	128 COLORES	BASE M, P, TR
15L	⊙	⊙	⊙
4L	⊙	⊙	⊙
900ml	⊙	○	⊙

Mortero Acrílico Morterlux

Mortero acrílico para decorar y proteger fachadas exteriores. Ideal para obra nueva, rehabilitación y sistemas SATE.

Embalaje: 1x25 Kg

Repintado: 24 h

Uso recomendado: Exterior

Rendimiento: Variable según granulometría



MARCADO CE PARA CONSTRUCCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



CARTA DE
COLORES



SISTEMA
INSTAN COLOR

	BLANCO	COLORES	BASE TR
25Kg	⊙	⊙	⊙





20- Industria Instan-color



EPD – Declaración ambiental verificada del ciclo de vida. Norma ISO 14025



Adherencia – Fuerte anclaje y fijación sobre múltiples tipos de superficies. UNE-EN ISO 2409, UNE-EN ISO 4624



Certificación reacción al fuego – Clasificación de los productos en función del comportamiento ante el fuego. Norma UNE EN 13501-1



COV 500 g/l – Directiva 2004/42/CE: Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas y barnices



Marcado CE – Cumple los estándares de calidad y seguridad. Norma UNE EN 1504-2



Dos componentes – Producto bicomponente con una resistencia y durabilidad superiores



Calidad del aire interior – Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. Norma ISO 16000



Interior-exterior – Máxima versatilidad para aplicar en interiores y al aire libre



Antideslizante – Distintos niveles de seguridad contra el deslizamiento. Norma UNE EN 16165 / UNE 41901:2017



Multisuperficie – Adhiere con fuerza sobre distintos materiales



Certificación de corrosividad ambiental – Diferentes grados de protección a la acción ambiental. UNE-EN ISO 12944:2018



Resistente a la abrasión – Soporta el desgaste continuo por roce, lavado o fricción. UNE-EN ISO 7784-3



Secado rápido – Minimiza los tiempos de espera agilizando el proceso de pintado y repintado



Transitable – Alta resistencia al desgaste por el paso



Zn+ pigmentos – Formulado con pigmentos anticorrosivos para una protección anticorrosiva extrema



VERDE / BREEAM / LEED – Producto indicado para su aplicación en edificaciones sostenibles, ya que contribuye a su certificación bajo los estándares de VERDE, BREEAM o LEED



Base Disolvente – Todos los productos de esta sección están formulados en base disolvente. Ofreciendo un producto más resistente y duradero.

Esmalte Secado Rápido

Pintura al disolvente de secado rápido, brillo o satinado. Ideal para maquinaria, estructuras metálicas y uso industrial.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado: Al tacto: 10-15 min, Total: 25-30 min

Repintado: 3-6 h

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



SECADO
RÁPIDO



SISTEMA
INSTAN COLOR

	BRILLO 8 COLORES	SATINADO Y BRILLO BASE P, TR
15L	○	○
4L	○	○
750ml	○	○

Esmalte Laca Poliuretano Macy-Lak

Esmalte laca de poliuretano de un componente que aporta un acabado brillo o satinado de alta calidad, de aspecto suave, sedoso, altamente decorativo y excelente dureza.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml, 8x375 ml

Secado al tacto: 6-8 h

Repintado: 24 h

Dilución: Disolvente Sintético Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



500 g/L
COV



SISTEMA
INSTAN COLOR

	SATINADO BLANCO Y NEGRO	SATINADO Y BRILLO BASE P, TR
4L	○	○
750ml	○	○
375ml	○	○

Esmalte Clorocaucho

Pintura al disolvente de acabado satinado. Protege y decora hormigón, fibrocemento y superficies metálicas interiores y exteriores.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 2 h

Repintado: 6 h

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO
PRODUCTO



INTERIOR
EXTERIOR



TRANSITABLE



RESISTENCIA
ABRASIÓN



SISTEMA
INSTAN COLOR

	SATINADO GRIS, ROJO, VERDE	SATINADO BASE P, TR
15L	○	○
4L	○	○
750ml	○	○

Esmalte Poliuretano Eterno

Esmalte poliuretano de dos componentes para protección industrial. Alta resistencia, gran brillo y excelente durabilidad exterior.

Embalaje: 1x4 L (A+B), 6x750 ml (A+B)

Secado: Al tacto: 1 h, Total: 4 h, Dureza: 5 días

Repintado: 8-9 h **Pot-life:** 4 h

Dilución: Disolvente Poliuretano



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO

INTERIOR
EXTERIOR

SISTEMA
INSTAN COLOR


	SATINADO Y MATE BLANCO Y NEGRO	BRILLO 9 COLORES	BASE P, TR
4L	●	●	●
750ml	●	●	●

Esmalte Galvamacy

Esmalte acrílico base solvente de secado rápido. Aplicación directa sobre el acero galvanizado, PVC, y aleaciones ligeras.

Embalaje: 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 10-15 min

Repintado: 8 h

Dilución: Disolvente 209



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO

INTERIOR
EXTERIOR


ADHERENCIA


SISTEMA
INSTAN COLOR


	BRILLO Y SATINADO BASE P, TR	BRILLO	SATINADO
4L	●	●	●
750ml	●	●	●

Macy-Epox

Pintura de acabado epoxi para superficies metálicas y suelos, parkings, almacenes, pistas deportivas, etc. Posee gran dureza y resistencia química y mecánica.

Embalaje: 1x15 L (A+B), 1x4 L (A+B)

Secado al tacto: 6 h

Repintado: 12-24 h **Pot-Life:** 4-6 h

Dilución: Disolvente especial Epoxi



FICHA TÉCNICA


RENDIMIENTO
PRODUCTO


INTERIOR


RESISTENCIA
ABRASIÓN

DOS
COMPONENTES

SISTEMA
INSTAN COLOR


	BRILLO A+B GRIS, ROJO, VERDE	BRILLO BASE P, TR
15L	●	●
4L	●	●

Imprimación Fosfocromatante

Imprimación fosfocromatante sin cromo, ideal para galvanizados, zinc, cobre y aleaciones ligeras.

Embalaje: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 10-15 min

Repintado: A partir de 1 h

Dilución: Disolvente Fosfocromatante Macy



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



SECADO RÁPIDO



ADHERENCIA



SISTEMA INSTAN COLOR

	BASE P	BASE TR
15L	●	●
4L	●	●
750ml	●	●

Imprimación Multiuso 4x4

Imprimación adherente para galvanizado, zinc, aluminio, PVC y otros soportes. Fácil aplicación y repintable.

Embalaje: 2x2,5 L, 6x750 ml

Secado al tacto: 1 h

Repintado: 24-72 h (según tipo de pintura de acabado)

Dilución: Disolvente 209 o Poliuretano



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



MULTISUPERFICIES



SECADO RÁPIDO



ADHERENCIA



SISTEMA INSTAN COLOR

	BLANCO	BASE P, TR
4L	●	●
750ml	●	●

Macythane 210 HS

Esmalte e imprimación poliuretano de alto espesor y sólidos. Máxima resistencia exterior y excelente retención de brillo y color.

Embalaje: 1x16 L (A+B), 1x4 L (A+B)

Secado al tacto: 1-3 h

Repintado: 6 h

Pot-Life: 3 h

Dilución: Thinner DP 2002 M



FICHA TÉCNICA



RENDIMIENTO PRODUCTO



INTERIOR EXTERIOR



TRANSITABLE



ZN+ PIGMENTOS



SISTEMA INSTAN COLOR

	A+B BASE P	A+B BASE TR
16L	●	●
4L	●	●

21- Dosificadoras - agitadoras Colorantes Instan-Color





X PROTINT



HA180



HA480



AGITADOR MULTISPEED



AGITADOR MIXMAN



CLEVERMIX 20



EV01ST



FIRST 70



CLEVERMIX 700



D410



D600



22- Condiciones de venta / certificados



CONDICIONES DE VENTA

Las mercancías viajan siempre **por cuenta y riesgo del comprador**, aún cuando vayan consignadas a portes pagados.

Las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora, antes de aceptar la entrega de la mercancía.

El receptor deberá comprobar y examinar la mercancía. Cualquier tipo de reclamación para ser atendida, deberá ser formulada **antes de transcurridos 4 días a partir de la recepción de la mercancía**.

Cuando el cliente requiera la mercancía por cualquier medio de transporte que no sean los propios de Pinturas Macy, **los portes serán a cargo del cliente**.

Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago del mismo **sin compromiso para futuras operaciones**.

Los datos técnicos expresados en esta tarifa podrían ser actualizados sin previo aviso, por lo que se recomienda solicitar Ficha Técnica.

Para todas las cuestiones que surjan relativas a esta venta y de modo especial en cuanto al incumplimiento por parte del comprador, las partes se someten expresamente a los tribunales de La Roda, con renuncia expresa a su propio fuero de ser distinto.

Precios recomendados.

Esta tarifa de precios anula las anteriores.

CERTIFICADOS



CERTIFICADOS



Certificate

PINTURAS MACY, S.A.

N-301, KM 212,800.
02630 - LA RROJA
(ALBACETE)

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:

The design and production of water and solvent coatings and derived, which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

First issued on: 2003-07-29 Last issued: 2025-06-11 Validity date: 2025-06-11

Registration Number: ES-0096/2001


Alex Stoichitulu
President of ICACTE



Rafael GARCÍA MÉRIDA
CIC

AENOR

This attestation is directly linked to the GHET Member's original certificate and should not be used as a stand-alone document.

[illegible]

Building trust together

Certificate

ALSOB has issued an ICNET recognized certificate that the organization

PINTURAS MACY, S.A.

N-301, KM 212,800.
02630 - LA BODA
(ALBACETE)

has implemented and maintains a/an
Environmental Management System

for the following scope:

The design and production of water and solvent coatings and derived, which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

First issued on: 2004-07-30 Last issued: 2025-06-11 Validity date: 2026-06-11

Registration Number: ES-2004/0310

Alex Stoichitov
Department of MATH


Rafael GARCÍA MEIRO
CDO

AENOR

This attestation is directly linked to the CHST Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

[illegible]



Macy

Colorea tu vida

**Donde el color se
convierte en hogar.**

Decoración, color e interiorismo
para cada rincón





PINTURAS MACY S.A.

Made in Spain - Autovía A-31, Salida 41 Apto. de correos 41
02630 La Roda (Albacete), España

Telf. +34 967 440 712 - +34 967 440 016 - Fax +34 967 442 819
www.pinturasmacy.com - macy@pinturasmacy.com

